1100

# PE-presenning Basic

BASIC 70 GR/M²

PE-presenninger er lette og holdbare og bruges til camping, byggeri, landbrug, godstransport, events, beskyttelse af køretøjer og i industrien. De er alsidige og vejrbestandige og giver pålidelig beskyttelse i alle miljøer.

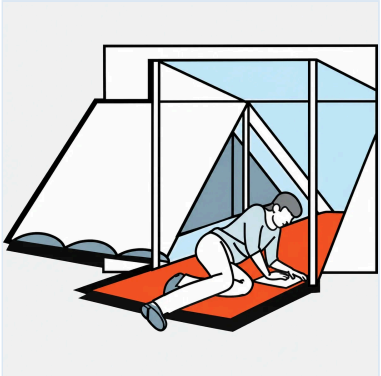

## Tekniske specifikationer

| | |
|---|---|
| **Trækstyrke** | 375 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1 |
| **Rivestyrke** | 68 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1 |
| **Temperaturbestandighed** | -40 °C / +80 °C |

## Produktinformation

- Vævet HDPE-tape med LDPE-belægning på begge sider
- Svejset kant hele vejen rundt med forstærkende PP-reb og aluminiumsøjer for hver meter, indvendig Ø 12 mm
- Hver presenning pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-indlægsseddel, 4 sprog og EAN-kode
- Transportemballage i solide, vandafvisende 5-lags papkasser
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde: halv palle ca. 125 cm, hel palle ca. 250 cm

## Specialtilpasning

- Specialmål: lille indkøbsmængde, leveringstid 3-4 måneder
- Anden farve og gramvægt: minimumsordre ca. 70.000 m², leveringstid 3-4 måneder
- Private label, pakning i kasse eller balle
- Mulighed for tryk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overfladebehandling for bedre vedhæftning af trykte tekster
- Tilvalg: VCI-korrosionsbeskyttelse beskytter aktivt dit metal mod oxidering (VpCI)

## Størrelser

| Skæremål (m) | Orange | Antal pr. æske | Antal pr. halv palle | Antal pr. hel palle |
|---|---|---|---|---|
| 3 × 4 | ✓ | 20 | 400 | 640 |
| 4 × 6 | ✓ | 10 | 200 | 300 |
| 5 × 6 | ✓ | 8 | 160 | 256 |
| 6 × 8 | ✓ | 5 | 100 | 120 |
| 6 × 10 | ✓ | 4 | 80 | 108 |
| 8 × 10 | ✓ | 3 | 60 | 81 |
| 10 × 12 | ✓ | 2 | 40 | 48 |