1100

Telo in PE Basic

BASIC 70 GR/M²

I teli in PE, leggeri e resistenti, trovano impiego nel campeggio, nell'edilizia, nell'agricoltura, nel trasporto merci, negli eventi, nella protezione dei veicoli e in ambito industriale. Versatili e resistenti agli agenti atmosferici, offrono una protezione affidabile in ambienti diversi.

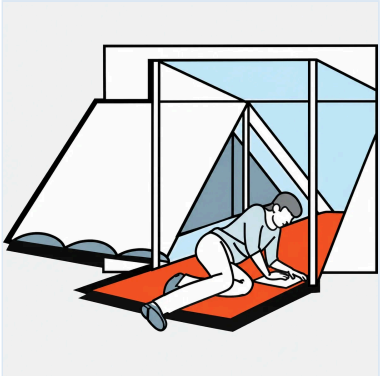

Specifiche tecniche

Resistenza alla trazione	375 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza allo strappo	68 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza alla temperatura	-40ºC / +80ºC

Informazioni sul prodotto

- Nastro in HDPE tessuto con rivestimento in LDPE su entrambi i lati
- Orlo saldato su tutto il perimetro con corda di rinforzo in PP e occhielli in alluminio ogni metro, Ø interno 12 mm
- Ogni telo è confezionato in un sacchetto PE trasparente come il cristallo, con foglio informativo COVER neutro, 4 lingue e codice EAN
- Imballo di trasporto in robuste scatole di cartone a 5 strati resistenti all'acqua
- Consegna su Euro pallet (80×120 cm)
- Altezza del pallet: semipallet circa 125 cm, pallet intero circa 250 cm

Personalizzazione

- Misura personalizzata: piccola quantità d'acquisto, tempi di consegna 3-4 mesi
- Colore e peso diversi: quantità minima d'ordine circa 70.000 m², tempi di consegna 3-4 mesi
- Private label, imballo in scatola o in balla
- Possibilità di stampa del prodotto
- Opzionale: tecnologia di trattamento superficiale CORONA per una migliore adesione dei testi stampati

- Opzionale: il metodo anticorrosione VCI protegge attivamente il metallo dall'ossidazione (VpCI)

Misure

Misura di taglio (m)	Arancione	Quantità per scatola	Quantità per mezzo pallet	Quantità per pallet intero
3 × 4	✓	20	400	640
4 × 6	✓	10	200	300
5 × 6	✓	8	160	256
6 × 8	✓	5	100	120
6 × 10	✓	4	80	108
8 × 10	✓	3	60	81
10 × 12	✓	2	40	48