1100

PE-presenning Basic

BASIC 70 GR/M²

PE-presenninger er lette og slitesterke og brukes til camping, bygg, landbruk, godstransport, arrangementer, beskyttelse av kjøretøy og i industrien. De er allsidige og værbestandige og gir pålitelig beskyttelse i alle miljøer.

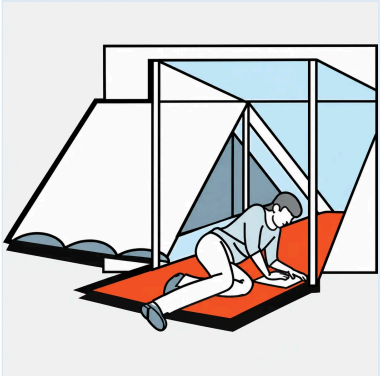

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	375 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	68 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Vevd HDPE-tape med LDPE-belegg på begge sider
- Sveiset kant hele veien rundt med forsterkende PP-tau og aluminiumsmaljer for hver meter, innvendig Ø 12 mm
- Hver presenning pakket i en krystallklar PE-pose med nøytralt COVER-innlegg, 4 språk og EAN-kode
- Transportemballasje i solide, vannavstøtende 5-lags pappesker
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde: halvpall ca. 125 cm, helpall ca. 250 cm

Spesialtilpasning

- Spesialmål: liten innkjøpsmengde, leveringstid 3–4 måneder
- Annen farge og gramvekt: minste bestillingsmengde ca. 70 000 m², leveringstid 3–4 måneder
- Private label, pakking i eske eller balle
- Mulighet for trykk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overflatebehandling for bedre heft av trykte tekster

- Tilvalg: VCI-korrosjonsbeskyttelse beskytter metallet ditt aktivt mot oksidasjon (VpCI)

Størrelser

Kuttemål (m)	Oransje	Antall per eske	Antall per halvpall	Antall per helpall
3 × 4	✓	20	400	640
4 × 6	✓	10	200	300
5 × 6	✓	8	160	256
6 × 8	✓	5	100	120
6 × 10	✓	4	80	108
8 × 10	✓	3	60	81
10 × 12	✓	2	40	48