
1100

PE dekkleed Basic

BASIC 70 GR/M²

PE dekkleed zijn lichtgewicht en duurzaam en worden toegepast in kamperen, bouw, landbouw, vrachttransport, evenementen, voertuigbescherming en industriële omgevingen. Veelzijdig en weerbestendig bieden ze betrouwbare bescherming in uiteenlopende omstandigheden.

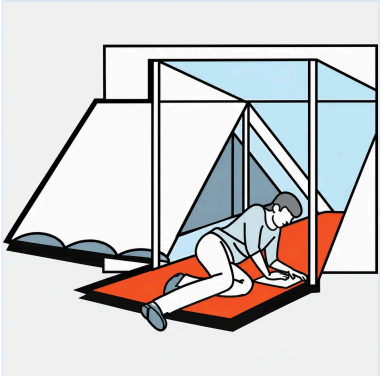

Technische gegevens

Trekweerstand	375N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	68N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE bandjesweefsel voorzien van 2-zijdige LDPE coating
- Rondom gelaste zoom met PP koordversterking en op elke meter een aluminium bevestigingsoog, binnen Ø 12mm
- Elk dekkleed verpakt in een transparante PE zak voorzien van een neutraal Cover inlegvel, 4 talen en EAN-code
- Omverpakking in stevige dozen van 5-laags watervast karton
- Levering op Europallets (80×120cm)
- Pallethoogte: halve ca. 125cm, volle ca. 210cm.

Maatwerk

- Afwijkend formaat: kleine afname, levertijd 3-4 maanden
- Afwijkende kleur en/of gewicht: minimale afname ca. 70.000m², levertijd 3-4 maanden
- Private label / eigen merk verpakt in doos of baal
- Bedrukking van dit product is mogelijk
- Optioneel: VCI anti-corrosie methode beschermt uw metaal actief tegen roestvorming (VpCI)

- Optioneel: CORONA oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

Maatvoering

Snijmaat (mtr)	Oranje	Aantal per doos	Aantal per halve pallet	Aantal per volle pallet
3 × 4	✓	20	400	640
4 × 6	✓	10	200	300
5 × 6	✓	8	160	256
6 × 8	✓	5	100	120
6 × 10	✓	4	80	108
8 × 10	✓	3	60	81
10 × 12	✓	2	40	48