1100

PE-presenning Basic

BASIC 70 GR/M²

PE-presenningar är lätta och hållbara och används vid camping, inom bygg, jordbruk, godstransport, evenemang, fordonsskydd och industri. De är mångsidiga och väderbeständiga och ger pålitligt skydd i alla miljöer.

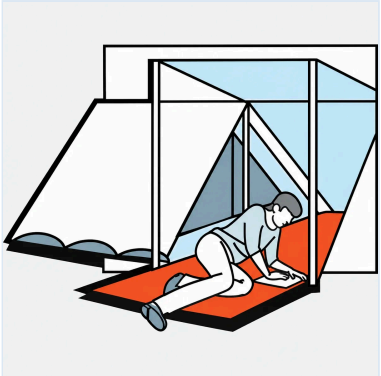

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	375 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	68 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vävd HDPE-tejp med LDPE-beläggning på båda sidor
- Svetsad fåll runt om med förstärkande PP-rep och aluminiummaljor varje meter, inre Ø 12 mm
- Varje presenning förpackad i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-bipacksedel, 4 språk och EAN-kod
- Transportförpackning i stadiga, vattenavvisande 5-lagers kartonger
- Leverans på europallar (80 × 120 cm)
- Pallhöjd: halvpall ca 125 cm, helpall ca 250 cm

Specialanpassning

- Specialmått: liten inköpskvantitet, leveranstid 3–4 månader
- Annan färg och ytvikt: minsta orderkvantitet ca 70 000 m², leveranstid 3–4 månader
- Private label, förpackning i kartong eller bal
- Möjlighet till tryck på produkten
- Tillval: CORONA-ytbehandling för bättre vidhäftning av tryckta texter
- Tillval: VCI-korrosionsskydd skyddar aktivt din metall mot oxidation (VpCI)

Storlekar

Skärmått (m)	 Orange	Antal per låda	Antal per halvpall	Antal per helpall
3 × 4	✓	20	400	640
4 × 6	✓	10	200	300
5 × 6	✓	8	160	256
6 × 8	✓	5	100	120
6 × 10	✓	4	80	108
8 × 10	✓	3	60	81
10 × 12	✓	2	40	48