1400

PE-presenning Extra

EXTRA 240 GR/M²

PE-presenninger er kraftige og holdbare og bruges til camping, byggeri, tagdækning, landbrug, godstransport, events, beskyttelse af køretøjer og i industrien. De er alsidige og vejrbestandige og giver pålidelig beskyttelse i alle miljøer.

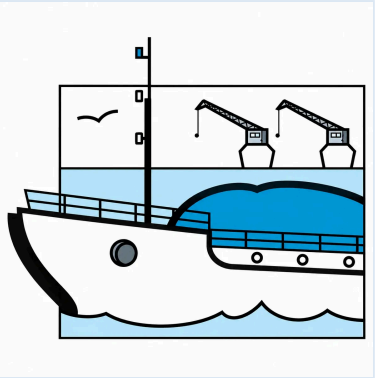

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	1022 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	184 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
UV-bestandighed	200 kLy
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vævet HDPE-tape med LDPE-belægning på begge sider
- 2 % UV-stabiliseret
- Svejset kant hele vejen rundt med forstærkende PP-reb og messingøjer for hver meter, indvendig Ø 18 mm
- Hver presenning pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-indlægsseddel, 4 sprog og EAN-kode
- Transportemballage i solide, vandafvisende 5-lags papkasser
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde: halv palle ca. 125 cm, hel palle ca. 250 cm
- 18 måneders garanti på UV-bestandighed

Specialtilpasning

- Specialmål: lille indkøbsmængde, leveringstid 3-4 måneder
- Anden farve og gramvægt: minimumsordre ca. 20.000 m², leveringstid 3-4 måneder
- Private label, pakning i kasse eller balle

- Mulighed for tryk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overfladebehandling for bedre vedhæftning af trykte tekster
- Tilvalg: VCI-korrosionsbeskyttelse beskytter aktivt dit metal mod oxidering (VpCI)

Størrelser

Færdigmål (m)	Grøn	Blå	Hvid	Antal pr. æske	Antal pr. halv palle	Antal pr. hel palle
1.5 × 6	✓			10	200	320
2 × 3	✓	✓	✓	12	288	432
3 × 4	✓	✓	✓	6	144	216
4 × 6	✓	✓	✓	3	72	132
4 × 8			✓	2	56	80
5 × 6			✓	2	56	72
5 × 15		✓		1	36	52
6 × 8	✓	✓	✓	2	40	64
6 × 10	✓	✓	✓	1	28	40
8 × 10	✓	✓	✓	1	20	32
8 × 12	✓	✓	✓	1	20	28
10 × 12	✓	✓	✓	1	16	24
10 × 15	✓	✓	✓	1	12	12
10 × 20	✓	✓	✓	1	8	8
15 × 20	✓	✓	✓	1	8	8
20 × 20	✓	✓	✓	1	4	4