1400

PE-presenning Extra

EXTRA 240 GR/M²

PE-presenninger er kraftige og slitesterke og brukes til camping, bygg, taktekking, landbruk, godstransport, arrangementer, beskyttelse av kjøretøy og i industrien. De er allsidige og værbestandige og gir pålitelig beskyttelse i alle miljøer.

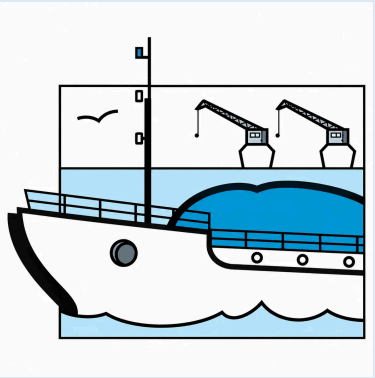

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	1022 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	184 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
UV-bestandighet	200 kLy
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Vevd HDPE-tape med LDPE-belegg på begge sider
- 2 % UV-stabilisert
- Sveiset kant hele veien rundt med forsterkende PP-tau og messingmaljer for hver meter, innvendig Ø 18 mm
- Hver presenning pakket i en krystallklar PE-pose med nøytralt COVER-innlegg, 4 språk og EAN-kode
- Transportemballasje i solide, vannavstøtende 5-lags pappesker
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde: halvpall ca. 125 cm, helpall ca. 250 cm
- 18 måneders garanti på UV-bestandighet

Spesialtilpasning

- Spesialmål: liten innkjøpsmengde, leveringstid 3–4 måneder
- Annen farge og gramvekt: minste bestillingsmengde ca. 20 000 m², leveringstid 3–4 måneder

- Private label, pakking i eske eller balle
- Mulighet for trykk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overflatebehandling for bedre heft av trykte tekster
- Tilvalg: VCI-korrosjonsbeskyttelse beskytter metallet ditt aktivt mot oksidasjon (VpCI)

Størrelser

Ferdig mål (m)	Grønn	Blå	Hvit	Antall per eske	Antall per halvpall	Antall per helpall
1.5 × 6	✓			10	200	320
2 × 3	✓	✓	✓	12	288	432
3 × 4	✓	✓	✓	6	144	216
4 × 6	✓	✓	✓	3	72	132
4 × 8			✓	2	56	80
5 × 6			✓	2	56	72
5 × 15		✓		1	36	52
6 × 8	✓	✓	✓	2	40	64
6 × 10	✓	✓	✓	1	28	40
8 × 10	✓	✓	✓	1	20	32
8 × 12	✓	✓	✓	1	20	28
10 × 12	✓	✓	✓	1	16	24
10 × 15	✓	✓	✓	1	12	12
10 × 20	✓	✓	✓	1	8	8
15 × 20	✓	✓	✓	1	8	8
20 × 20	✓	✓	✓	1	4	4