
1400

PE dekkleed Extra

EXTRA 240 GR/M²

PE dekkleed, van zware kwaliteit en duurzaam, worden toegepast in de kampeersector, bouw, dakwerken, landbouw, transport, evenementen, voertuigbescherming en industriële omgevingen. Veelzijdig en weersbestendig bieden ze betrouwbare bescherming in diverse omgevingen.

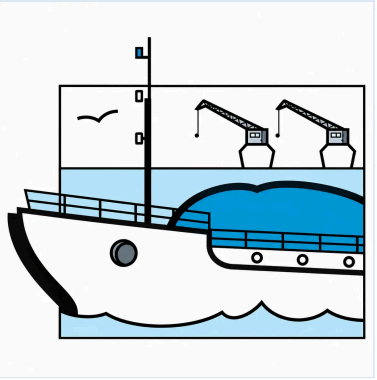

Technische gegevens

Trekweerstand	1022N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	184N / 5cm (ISO 13937-1)
UV-weerstand	200 kLy
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE bandjesweefsel voorzien van 2-zijdige LDPE coating, 2% UV gestabiliseerd
- Rondom gelaste zoom met PP koordversterking en op elke meter een messing bevestigingsoog, binnen Ø 18mm
- Elk dekkleed verpakt in een transparante PE zak voorzien van een neutraal Cover inlegvel, 4 talen en EAN-code
- Omverpakking in stevige dozen van 5-laags watervast karton
- Levering op Europallets (80 × 120cm)
- Pallethoogte : halve ca. 125cm, volle ca. 210cm
- 18 maanden garantie op UV bestendigheid

Maatwerk

- Afwijkend formaat: kleine afname, levertijd 3-4 maanden
- Afwijkende kleur en gewicht: minimale afname ca. 20.000m², levertijd 3-4 maanden
- Private label / eigen merk verpakt in doos of baal
- Bedrukking van dit product is mogelijk

- Optioneel: VCI anti-corrosie methode beschermt uw metaal actief tegen roestvorming (VpCI)
- Optioneel: CORONA oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

Maatvoering

Eindmaat (mtr)	Groen	Blauw	Wit	Aantal per doos	Aantal per halve pallet	Aantal per volle pallet
1.5 × 6	✓			10	200	320
2 × 3	✓	✓	✓	12	288	432
3 × 4	✓	✓	✓	6	144	216
4 × 6	✓	✓	✓	3	72	132
4 × 8			✓	2	56	80
5 × 6			✓	2	56	72
5 × 15		✓		1	36	52
6 × 8	✓	✓	✓	2	40	64
6 × 10	✓	✓	✓	1	28	40
8 × 10	✓	✓	✓	1	20	32
8 × 12	✓	✓	✓	1	20	28
10 × 12	✓	✓	✓	1	16	24
10 × 15	✓	✓	✓	1	12	12
10 × 20	✓	✓	✓	1	8	8
15 × 20	✓	✓	✓	1	8	8
20 × 20	✓	✓	✓	1	4	4