1400

Plandeka PE Extra

EXTRA 240 GR/M²

Plandeki PE, ciężkie i trwałe, znajdują zastosowanie na campingu, w budownictwie, pokryciach dachowych, rolnictwie, transporcie towarów, podczas imprez, do ochrony pojazdów i w przemyśle. Uniwersalne i odporne na warunki atmosferyczne, zapewniają niezawodną ochronę w każdym otoczeniu.

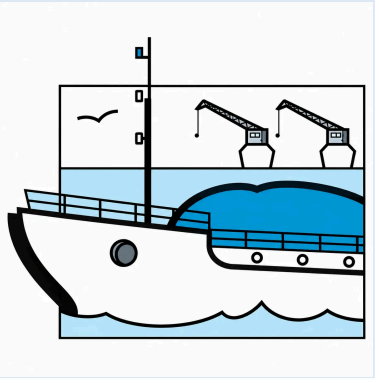

Specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie	1022 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Wytrzymałość na rozdzieranie	184 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na UV	200 kLy
Odporność na temperaturę	-40°C / +80°C

Informacje o produkcie

- Tkana taśma HDPE z obustronną powłoką LDPE
- Stabilizacja UV 2%
- Zgrzewany obrąbek na całym obwodzie z liną wzmacniającą PP i mosiężnymi oczkami co metr, średnica wewnętrzna 18 mm
- Każda plandeka pakowana w krystalicznie przezroczysty woreczek PE z neutralną ulotką COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Opakowanie transportowe: solidne, wodoodporne kartony pięciowarstwowe
- Dostawa na europaletach (80 × 120 cm)
- Wysokość palety: półpaleta ok. 125 cm, pełna paleta ok. 250 cm
- 18 miesięcy gwarancji na odporność na UV

Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie: niewielka ilość, czas dostawy 3–4 miesiące
- Inny kolor i gramatura: minimalna ilość zamówienia ok. 20 000 m², czas dostawy 3–4 miesiące

- Private label, pakowanie w karton lub belę
- Możliwość nadruku na produkcie
- Opcjonalnie: obróbka powierzchni CORONA dla lepszej przyczepności nadruków
- Opcjonalnie: metoda antykorozyjna VCI aktywnie chroni metal przed utlenianiem (VpCI)

Wymiary

Wymiar końcowy (m)	Zielony	Niebieski	Biały	Ilość w pudełku	Ilość na półpalecie	Ilość na pełnej palecie
1.5 × 6	✓			10	200	320
2 × 3	✓	✓	✓	12	288	432
3 × 4	✓	✓	✓	6	144	216
4 × 6	✓	✓	✓	3	72	132
4 × 8			✓	2	56	80
5 × 6			✓	2	56	72
5 × 15		✓		1	36	52
6 × 8	✓	✓	✓	2	40	64
6 × 10	✓	✓	✓	1	28	40
8 × 10	✓	✓	✓	1	20	32
8 × 12	✓	✓	✓	1	20	28
10 × 12	✓	✓	✓	1	16	24
10 × 15	✓	✓	✓	1	12	12
10 × 20	✓	✓	✓	1	8	8
15 × 20	✓	✓	✓	1	8	8
20 × 20	✓	✓	✓	1	4	4