1400

PE-presenning Extra

EXTRA 240 GR/M²

PE-presenningar är kraftiga och hållbara och används vid camping, inom bygg, taktäckning, jordbruk, godstransport, evenemang, fordonsskydd och industri. De är mångsidiga och väderbeständiga och ger pålitligt skydd i alla miljöer.

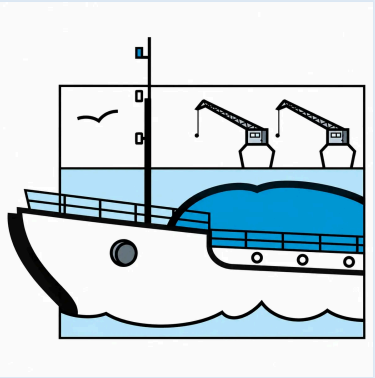

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	1022 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	184 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
UV-beständighet	200 kLy
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vävd HDPE-tejp med LDPE-beläggning på båda sidor
- 2 % UV-stabiliserad
- Svetsad fåll runt om med förstärkande PP-rep och mässingsmaljor varje meter, inre Ø 18 mm
- Varje presenning förpackad i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-bipacksedel, 4 språk och EAN-kod
- Transportförpackning i stadiga, vattenavvisande 5-lagers kartonger
- Leverans på europallar (80 × 120 cm)
- Pallhöjd: halvpall ca 125 cm, helpall ca 250 cm
- 18 månaders garanti på UV-beständighet

Specialanpassning

- Specialmått: liten inköpskvantitet, leveranstid 3–4 månader
- Annan färg och ytvikt: minsta orderkvantitet ca 20 000 m², leveranstid 3–4 månader
- Private label, förpackning i kartong eller bal

- Möjlighet till tryck på produkten
- Tillval: CORONA-ytbehandling för bättre vidhäftning av tryckta texter
- Tillval: VCI-korrosionsskydd skyddar aktivt din metall mot oxidation (VpCI)

Storlekar

Färdigt mått (m)	Grön	Blå	Vit	Antal per låda	Antal per halvpall	Antal per helpall
1.5 × 6	✓			10	200	320
2 × 3	✓	✓	✓	12	288	432
3 × 4	✓	✓	✓	6	144	216
4 × 6	✓	✓	✓	3	72	132
4 × 8			✓	2	56	80
5 × 6			✓	2	56	72
5 × 15		✓		1	36	52
6 × 8	✓	✓	✓	2	40	64
6 × 10	✓	✓	✓	1	28	40
8 × 10	✓	✓	✓	1	20	32
8 × 12	✓	✓	✓	1	20	28
10 × 12	✓	✓	✓	1	16	24
10 × 15	✓	✓	✓	1	12	12
10 × 20	✓	✓	✓	1	8	8
15 × 20	✓	✓	✓	1	8	8
20 × 20	✓	✓	✓	1	4	4