1300FR

Bâche PE Standard FR

STANDARD 140 GR/M²

Les bâches PE ignifugées offrent une protection sûre contre le feu dans de nombreuses applications, notamment l'événementiel, la construction et l'industrie. Durables et fiables, elles répondent aux normes de sécurité incendie et apportent une tranquillité d'esprit dans les situations critiques.

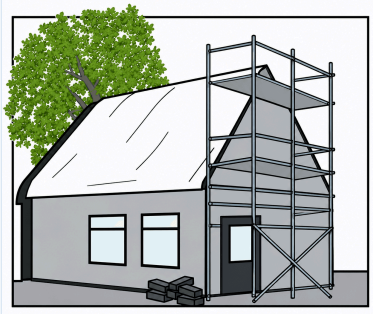

Spécifications techniques

Résistance à la traction	857 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la déchirure	187 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C

Informations produit

- Bandelettes HDPE tissées avec revêtement LDPE des deux côtés
- Ourlet soudé sur tout le pourtour avec corde de renfort PP et œillets en aluminium tous les mètres, Ø intérieur 12 mm
- Chaque bâche munie d'une étiquette FR cousue
- Produit ignifugé (FR) ; rapport d'essai DIN 4102-B1 disponible
- Chaque bâche conditionnée dans un sachet PE cristal, avec notice COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Emballage de transport en cartons solides 5 couches résistants à l'eau
- Livraison sur europalettes (80 × 120 cm)
- Hauteur de palette : demi-palette env. 125 cm, palette complète env. 250 cm
- Garantie de 12 mois sur la résistance aux UV

Sur mesure

- Sur mesure : petite quantité d'achat, délai de livraison 3 à 4 mois
- Autre couleur et grammage : quantité minimale de commande env. 35 000 m², délai de livraison 3 à 4 mois
- Marque de distributeur, conditionnement en carton ou en balle

- Impression du produit possible
- En option : traitement de surface CORONA pour une meilleure adhérence des textes imprimés
- En option : la méthode anticorrosion VCI protège activement votre métal contre l'oxydation (VpCI)

Dimensions

Dimension finie (m)	Blanc	Quantité par boîte	Quantité par demi-palette	Quantité par palette complète
2 × 3	✓	20	400	560
3 × 4	✓	10	200	280
4 × 6	✓	4	96	144
6 × 8	✓	3	48	72
8 × 10	✓	1	28	40
10 × 12	✓	1	16	28