1300FR

PE-presenning Standard FR

STANDARD 140 GR/M²

Flamskyddade PE-presenningar ger säkert skydd mot brand i många tillämpningar, bland annat evenemang, bygg och industri. Dessa hållbara och pålitliga presenningar uppfyller brandsäkerhetsstandarder och ger trygghet i kritiska situationer.

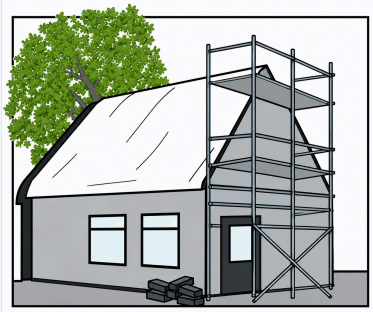

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	857 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	187 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vävd HDPE-tejp med LDPE-beläggning på båda sidor
- Svetsad fåll runt om med förstärkande PP-rep och aluminiummaljor varje meter, inre Ø 12 mm
- Varje presenning försedd med påsydd FR-etikett
- Flamskyddad (FR) produkt; testrapport DIN4102-B1 finns tillgänglig
- Varje presenning förpackad i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-bipacksedel, 4 språk och EAN-kod
- Transportförpackning i stadiga, vattenavvisande 5-lagers kartonger
- Leverans på europallar (80 × 120 cm)
- Pallhöjd: halvpall ca 125 cm, helpall ca 250 cm
- 12 månaders garanti på UV-beständighet

Specialanpassning

- Specialmått: liten inköpskvantitet, leveranstid 3–4 månader
- Annan färg och ytvikt: minsta orderkvantitet ca 35 000 m², leveranstid 3–4 månader
- Private label, förpackning i kartong eller bal

- Möjlighet till tryck på produkten
- Tillval: CORONA-ytbehandling för bättre vidhäftning av tryckta texter
- Tillval: VCI-korrosionsskydd skyddar aktivt din metall mot oxidation (VpCI)

Storlekar

Färdigt mått (m)	Vit	Antal per låda	Antal per halvpall	Antal per helpall
2 × 3	✓	20	400	560
3 × 4	✓	10	200	280
4 × 6	✓	4	96	144
6 × 8	✓	3	48	72
8 × 10	✓	1	28	40
10 × 12	✓	1	16	28