
1300

PE Gewebeplane Standard

STANDARD 140 GR/M²

PE-Abdeckplanen, mittelschwer und langlebig, werden in der Campingbranche, im Bau, in der Landwirtschaft, im Gütertransport, bei Veranstaltungen, zum Fahrzeugschutz und in industriellen Umgebungen eingesetzt. Vielseitig und wetterbeständig bieten sie zuverlässigen Schutz in verschiedensten Umgebungen.

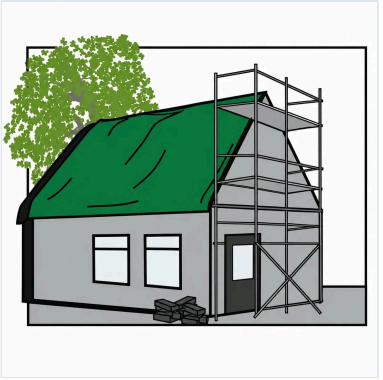

Technische Daten

Zugfestigkeit	857N / 5cm Nach ISO 13937-1
Reißfestigkeit	187N / 5cm Nach ISO 13937-1
Temperaturbeständigkeit	-40ºC / +80ºC

Produktinformationen

- HDPE Bändchengewebe mit beidseitiger LDPE Beschichtung
- Rundherum geschweißten Saum mit PP Kordel-Verstärkung, alle Meter aluminium Befestigungsöse , innen ⌀ 12mm
- Jede Plane verpackt im klarsicht PE Beutel mit neutralem COVER Einlegeblatt, versehen mit 4 Sprachen Drucktext und EAN-Code
- Umverpackung im starken 5-Schicht, wasserdichten Pappkarton
- Lieferung auf Europalette (80×120cm)
- Palettenhöhe : halb ca. 125cm, voll ca. 250cm
- 12 Monate Garantie auf UV Beständigkeit

Sonderanfertigung

- Sondermaße : kleine Menge-Abnahme, Lieferzeit 3-4 Monate
- Andere Farbe und/oder Gewicht: Mindestabnahme-Menge ca. 35.000m², Lieferzeit ca. 3-4 Monate
- Private label / Ihre Marke im Karton oder Ballen verpackt
- Produkt-Bedruckung ist möglich
- Optional: VCI Korrosionsschutz-Methode schützt Metall aktiv vor Oxidation (VpCI)

- Optional: CORONA Oberflächen-Behandlung für bessere Haftung von gedruckten Texte

Abmessungen

Endmaß (m)	Grün	Blau	Weiß	Schwarz	Menge pro Karton	Menge pro halbe Palette	Menge pro volle Palette
2 × 3	✓	✓	✓	✓	20	400	560
3 × 4	✓	✓	✓	✓	10	200	280
3 × 5	✓		✓	✓	8	160	224
3 × 6	✓		✓		8	128	224
4 × 5	✓	✓	✓		6	120	192
4 × 6	✓	✓	✓	✓	4	96	128
4 × 8	✓		✓		4	64	112
5 × 6	✓	✓	✓		4	80	112
6 × 8	✓	✓	✓	✓	3	48	72
6 × 10	✓	✓	✓	✓	2	40	56
6 × 12			✓		1	32	48
8 × 10	✓	✓	✓	✓	1	32	40
8 × 12	✓		✓		1	24	36
10 × 10			✓		1	24	32
10 × 12	✓	✓	✓	✓	1	20	28
10 × 15	✓	✓	✓	✓	1	16	24
10 × 20	✓	✓	✓		1	12	16
15 × 20	✓	✓	✓		1	8	8
20 × 20	✓	✓	✓		1	4	8