1300

PE-presenning Standard

STANDARD 140 GR/M²

PE-presenninger i middels vekt er slitesterke og brukes til camping, bygg, landbruk, godstransport, arrangementer, beskyttelse av kjøretøy og i industrien. De er allsidige og værbestandige og gir pålitelig beskyttelse i alle miljøer.

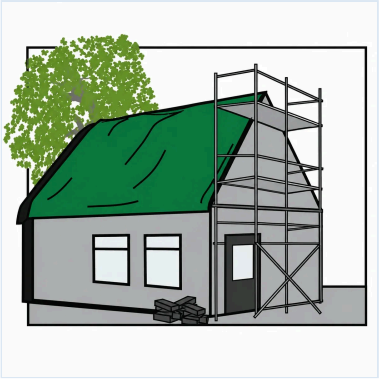

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	857 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	187 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Vevd HDPE-tape med LDPE-belegg på begge sider
- Sveiset kant hele veien rundt med forsterkende PP-tau og aluminiumsmaljer for hver meter, innvendig Ø 12 mm
- Hver presenning pakket i en krystallklar PE-pose med nøytralt COVER-innlegg, 4 språk og EAN-kode
- Transportemballasje i solide, vannavstøtende 5-lags pappesker
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde: halvpall ca. 125 cm, helpall ca. 250 cm
- 12 måneders garanti på UV-bestandighet

Spesialtilpasning

- Spesialmål: liten innkjøpsmengde, leveringstid 3–4 måneder
- Annen farge og gramvekt: minste bestillingsmengde ca. 35 000 m², leveringstid 3–4 måneder
- Private label, pakking i eske eller balle
- Mulighet for trykk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overflatebehandling for bedre heft av trykte tekster

- Tilvalg: VCI-korrosjonsbeskyttelse beskytter metallet ditt aktivt mot oksidasjon (VpCI)

Størrelser

Ferdig mål (m)	Grønn	Blå	Hvit	Svart	Antall per eske	Antall per halvpall	Antall per helpall
2 × 3	✓	✓	✓	✓	20	400	560
3 × 4	✓	✓	✓	✓	10	200	280
3 × 5	✓		✓	✓	8	160	224
3 × 6	✓		✓		8	128	224
4 × 5	✓	✓	✓		6	120	192
4 × 6	✓	✓	✓	✓	4	96	128
4 × 8	✓		✓		4	64	112
5 × 6	✓	✓	✓		4	80	112
6 × 8	✓	✓	✓	✓	3	48	72
6 × 10	✓	✓	✓	✓	2	40	56
6 × 12			✓		1	32	48
8 × 10	✓	✓	✓	✓	1	32	40
8 × 12	✓		✓		1	24	36
10 × 10			✓		1	24	32
10 × 12	✓	✓	✓	✓	1	20	28
10 × 15	✓	✓	✓	✓	1	16	24
10 × 20	✓	✓	✓		1	12	16
15 × 20	✓	✓	✓		1	8	8
20 × 20	✓	✓	✓		1	4	8