1300

Plandeka PE Standard

STANDARD 140 GR/M²

Plandeki PE, o średniej gramaturze i trwałe, znajdują zastosowanie na campingu, w budownictwie, rolnictwie, transporcie towarów, podczas imprez, do ochrony pojazdów i w przemyśle. Uniwersalne i odporne na warunki atmosferyczne, zapewniają niezawodną ochronę w każdym otoczeniu.

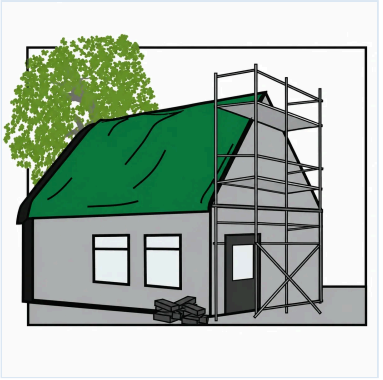

Specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie	857 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Wytrzymałość na rozdzieranie	187 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na temperaturę	-40ºC / +80ºC

Informacje o produkcie

- Tkana taśma HDPE z obustronną powłoką LDPE
- Zgrzewany obrąbek na całym obwodzie z liną wzmacniającą PP i aluminiowymi oczkami co metr, średnica wewnętrzna 12 mm
- Każda plandeka pakowana w krystalicznie przezroczysty woreczek PE z neutralną ulotką COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Opakowanie transportowe: solidne, wodoodporne kartony pięciowarstwowe
- Dostawa na europaletach (80 × 120 cm)
- Wysokość palety: półpaleta ok. 125 cm, pełna paleta ok. 250 cm
- 12 miesięcy gwarancji na odporność na UV

Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie: niewielka ilość, czas dostawy 3–4 miesiące
- Inny kolor i gramatura: minimalna ilość zamówienia ok. 35 000 m², czas dostawy 3–4 miesiące
- Private label, pakowanie w karton lub belę
- Możliwość nadruku na produkcie
- Opcjonalnie: obróbka powierzchni CORONA dla lepszej przyczepności nadruków

- Opcjonalnie: metoda antykorozyjna VCI aktywnie chroni metal przed utlenianiem (VpCI)

Wymiary

Wymiar końcowy (m)	Zielony	Niebieski	Biały	Czarny	Ilość w pudełku	Ilość na półpalecie	Ilość na pełnej palecie
2 × 3	✓	✓	✓	✓	20	400	560
3 × 4	✓	✓	✓	✓	10	200	280
3 × 5	✓		✓	✓	8	160	224
3 × 6	✓		✓		8	128	224
4 × 5	✓	✓	✓		6	120	192
4 × 6	✓	✓	✓	✓	4	96	128
4 × 8	✓		✓		4	64	112
5 × 6	✓	✓	✓		4	80	112
6 × 8	✓	✓	✓	✓	3	48	72
6 × 10	✓	✓	✓	✓	2	40	56
6 × 12			✓		1	32	48
8 × 10	✓	✓	✓	✓	1	32	40
8 × 12	✓		✓		1	24	36
10 × 10			✓		1	24	32
10 × 12	✓	✓	✓	✓	1	20	28
10 × 15	✓	✓	✓	✓	1	16	24
10 × 20	✓	✓	✓		1	12	16
15 × 20	✓	✓	✓		1	8	8
20 × 20	✓	✓	✓		1	4	8