1965SE

PE Gewebetuchrolle SE

Schwer entflammbare PE-Geweberollen werden zu Abdeckplanen, Säcken und Hüllen verarbeitet, indem sie zugeschnitten und vernäht werden. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen, darunter den Schutz von Waren, Lagerung und Transport, bei erhöhter Sicherheit gegen Brandgefahr.

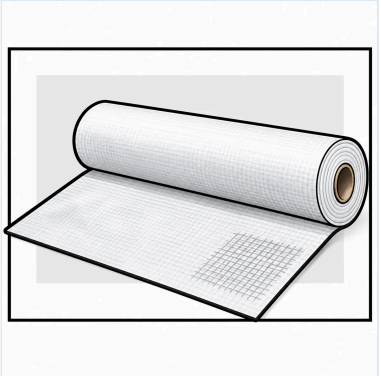

Technische Daten

Zugfestigkeit	970N / 5cm Nach ISO 13937-1
Reißfestigkeit	68N / 5cm Nach ISO 13937-1
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +80ºC

Produktinformationen

- HDPE Bändchengewebe mit beidseitiger LDPE Beschichtung
- Jede Rolle mit Pappkern versehen, innen Ø 76mm
- Außenverpackung PETuch mit der gleichen Farbe wie derStoff, versehen mit einen neutralen COVER Etikett, 4 Sprachen Drucktext undEAN-Code
- Lieferung auf Europaletten, quer positioniert (Außenmaße 120 ×200 cm)
- Palettenhöhe170cm

Sonderanfertigung

- Rollenbreiten Möglichkeiten von 5cm bis 4m, Lieferzeit ca. 3-4 Monate
- Unterschiedliche Farbe und/oder Gewicht: Mindest kaufberatung, Lieferzeit 3-4Monate
- Private Label/ Ihre Marke oder Neutral-Etikett möglich
- Produkt-Bedruckung möglich
- Optional: VCI Korrosionsschutz-Methode schützt Metall aktiv vor Oxidation (VpCI)
- Optional: CORONA Oberflächen-Behandlung für bessere Haftung von gedruckten Texte

Abmessungen

Format (m)	Qualität	Gewicht (g/m²)	Weiß NVO	Menge pro Palette
2 × 100	Plus NVO	200	✓	35