1965FR

Tejidos de PE FR

Los rollos de tejido de PE ignífugo se transforman en lonas, sacos y cubiertas cortándolos y cosiéndolos a medida. Así se obtienen soluciones a medida para diversas aplicaciones, como la protección de mercancías, el almacenamiento y el transporte, garantizando además una mayor seguridad frente a los riesgos de incendio.

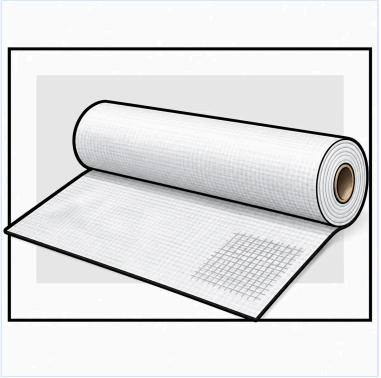

Especificaciones técnicas

Resistencia a la tracción	970 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia al desgarro	68 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia a la temperatura	-40 °C / +80 ºC

Información del producto

- Cinta de HDPE tejida con revestimiento de LDPE en ambas caras
- Cada rollo sobre un núcleo de cartón rígido Ø 76 mm
- Envuelto en el mismo color que la lámina con pegatina indicando la medida, 4 idiomas y código EAN

Personalización

- Ancho del rollo: de 5 cm a 4 m, plazo de entrega de 3-4 meses
- Color y peso diferentes, plazo de entrega de 3-4 meses
- Posibilidad de impresión
- Opcional: tecnología de tratamiento superficial CORONA para una mejor adherencia de los textos impresos
- Opcional: el método anticorrosión VCI protege activamente su metal contra la oxidación (VpCI)

Medidas

Medida (m)	Calidad	Gramaje (g/m²)	Blanco ignífugo	Cantidad por palé
2 × 100	Plus NVO	200	✓	35