1965FR

PE-vevde stoffer FR

Ruller av flammehemmende vevd PE-stoff bearbeides til presenninger, sekker og trekk ved å kuttes og sys på mål. Det gir skreddersydde løsninger for mange bruksområder, blant annet beskyttelse, lagring og transport av gods, samtidig som sikkerheten mot brann økes.

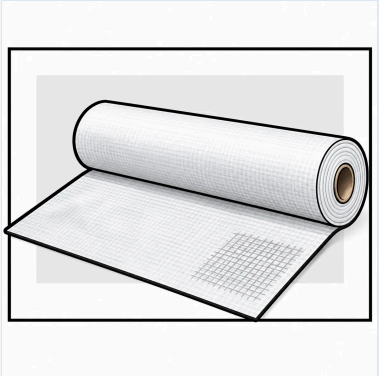

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	970 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	68 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Vevd HDPE-tape med LDPE-belegg på begge sider
- Hver rull på hard papirkjerne Ø 76 mm
- Innpakket i samme farge som stoffet med størrelsesmerke, 4 språk og EAN-kode

Spesialtilpasning

- Rullbredde: fra 5 cm til 4 m, leveringstid 3–4 måneder
- Annen farge og gramvekt, leveringstid 3–4 måneder
- Mulighet for trykk
- Tilvalg: CORONA-overflatebehandling for bedre heft av trykte tekster
- Tilvalg: VCI-korrosjonsbeskyttelse beskytter metallet ditt aktivt mot oksidasjon (VpCI)

Størrelser

Størrelse (m)	Kvalitet	Vekt (g/m²)	Hvit brannhemmende	Antall per pall
2 × 100	Plus NVO	200	✓	35