
1965NVO

PE geweven doek op rol NVO

Vlamvertragende PE weefselrollen worden verwerkt tot dekkleden, zakken en hoezen door ze op maat te snijden en te naaien. Dit biedt oplossingen op maat voor diverse toepassingen, waaronder de bescherming van goederen, opslag en transport, terwijl een verhoogde veiligheid tegen brandgevaar wordt gewaarborgd.

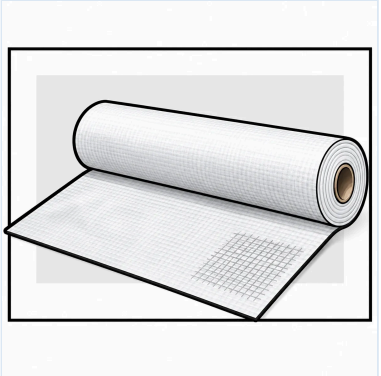

Technische gegevens

Trekweerstand	970N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	68N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperatuurbestendigheid	-40°C / +80ºC

Product informatie

- HDPE bandjesweefsel voorzien van 2-zijdige LDPE coating
- Elke rol voorzien van een kartonnen kern, binnen Ø 76mm
- Omverpakking in PE doek met dezelfde kleur als het doek, voorzien van een neutrale COVER sticker, 4 talen en EAN-code
- Levering op Europallets, dwarsgeplaatst (buitenmaat 120×200cm)
- Pallethoogte ca. 170cm

Maatwerk

- Verkrijgbare rolbreedten van 5cm tot 4m, levertijd 3-4 maanden
- Afwijkende kleur en/of gewicht: minimale afname in overleg, levertijd 3-4 maanden
- Private label/eigen merk of neutraal etiket mogelijk
- Bedrukking van deze producten is mogelijk
- Optioneel: VCI anti-corrosie methode beschermt uw metaal actief tegen roestvorming (VpCI)
- Optioneel: CORONA oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

Maatvoering

Formaat (mtr)	Kwaliteit	Gewicht (gr/m²)	Wit NVO	Aantal per pallet
2 × 100	Plus NVO	200	✓	35