1965FR

Tkaniny PE FR

Rolki trudnopalnej tkaniny PE przetwarza się na plandeki, worki i pokrowce poprzez docinanie i szycie na wymiar. Daje to rozwiązania dopasowane do wielu zastosowań, m.in. ochrony towarów, przechowywania i transportu, przy jednoczesnym zwiększonym bezpieczeństwie pożarowym.

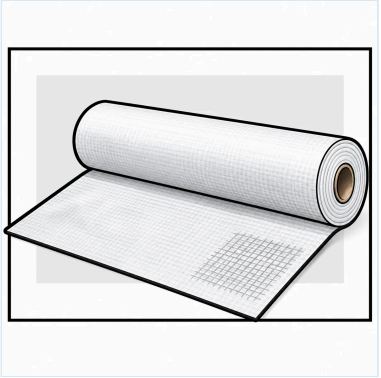

Specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie	970 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Wytrzymałość na rozdzieranie	68 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na temperaturę	-40°C / +80°C

Informacje o produkcie

- Tkana taśma HDPE z obustronną powłoką LDPE
- Każda rolka na twardej tulei papierowej Ø 76 mm
- Owinięta folią w kolorze tkaniny, z naklejką rozmiaru, w 4 językach i z kodem EAN

Wykonanie na zamówienie

- Szerokość rolki: od 5 cm do 4 m, czas dostawy 3–4 miesiące
- Inny kolor i gramatura, czas dostawy 3–4 miesiące
- Możliwość nadruku
- Opcjonalnie: obróbka powierzchni CORONA dla lepszej przyczepności nadruków
- Opcjonalnie: metoda antykorozyjna VCI aktywnie chroni metal przed utlenianiem (VpCI)

Wymiary

Rozmiar (m)	Jakość	Gramatura (g/m²)	Biały trudnopalny	Ilość na palecie
2 × 100	Plus NVO	200	✓	35