1965FR

PE-vävar FR

Rullar av flamskyddad vävd PE-väv förädlas till presenningar, säckar och överdrag genom att skäras och sys till rätt mått. Det ger skräddarsydda lösningar för många tillämpningar, bland annat skydd, lagring och transport av gods, samtidigt som säkerheten mot brand ökar.

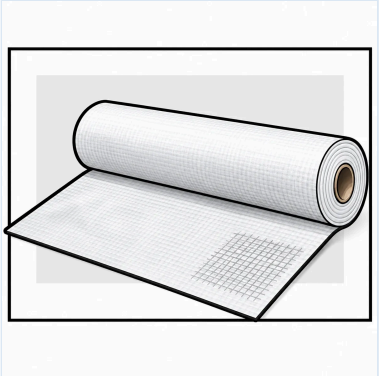

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	970 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	68 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vävd HDPE-tejp med LDPE-beläggning på båda sidor
- Varje rulle på hård pappershylsa Ø 76 mm
- Inslagen i samma färg som väven med storleksdekal, 4 språk och EAN-kod

Specialanpassning

- Rullbredd: från 5 cm till 4 m, leveranstid 3–4 månader
- Annan färg och ytvikt, leveranstid 3–4 månader
- Möjlighet till tryck
- Tillval: CORONA-ytbehandling för bättre vidhäftning av tryckta texter
- Tillval: VCI-korrosionsskydd skyddar aktivt din metall mot oxidation (VpCI)

Storlekar

Storlek (m)	Kvalitet	Vikt (g/m²)	Vit brandskyddad	Antal per pall
2 × 100	Plus NVO	200	✓	35