
1950 1960 1965 1970

Tejidos de PE

Los rollos de tejido de PE se transforman en lonas, sacos y cubiertas cortándolos y cosiéndolos a medida. Así se obtienen soluciones a medida para diversas aplicaciones, como la protección de mercancías, el almacenamiento y el transporte.

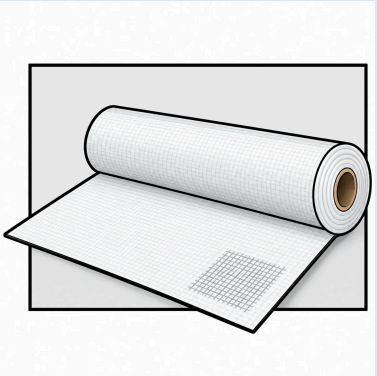

Especificaciones técnicas

Propiedades	Basic / Standard / Plus / Extra según ISO 13937-1
Resistencia a la tracción	375 N / 875 N / 970 N / 1022 N cada 5 cm
Resistencia al desgarro	68 N / 187 N / 184 N / 184 N cada 5 cm
Resistencia a la temperatura	-40 °C / +80 °C

Información del producto

- Cinta de HDPE tejida con revestimiento de LDPE en ambas caras
- Cada rollo de tejido sobre un núcleo de cartón rígido, Ø interior 76 mm
- Envuelto en lámina de PE del color correspondiente con pegatina COVER neutra, 4 idiomas y código EAN
- Entrega en europalés, colocados en transversal (medidas exteriores 120 × 200 cm)
- Altura del palé: aprox. 170 cm

Personalización

- Ancho del rollo a elegir de 5 cm a 4 m, plazo de entrega de 3-4 meses
- Color y/o peso diferentes: cantidad mínima a consultar, plazo de entrega de 3-4 meses
- Posibilidad de marca blanca o etiqueta neutra
- Posibilidad de impresión del producto
- Opcional: tecnología de tratamiento superficial CORONA para una mejor adherencia de los textos impresos

- Opcional: el método anticorrosión VCI protege activamente su metal contra la oxidación (VpCI)

Medidas

Medida (m)	Calidad	Gramaje (g/m²)	Naranja	Azul	Verde	Blanco	Cantidad por palé
2 × 200	Basic	75				✓	35
2 × 100	Standard	140		✓	✓	✓	35
2 × 100	Plus 2% UV	200	✓	✓	✓	✓	35
2 × 100	Extra 2% UV	240		✓	✓	✓	25