
1950 1960 1965 1970

# Tessuti in PE

I rotoli di tessuto in PE vengono trasformati in teli, sacchi e coperture tagliandoli e cucendoli su misura. In questo modo si ottengono soluzioni su misura per diverse applicazioni, tra cui la protezione delle merci, lo stoccaggio e il trasporto.

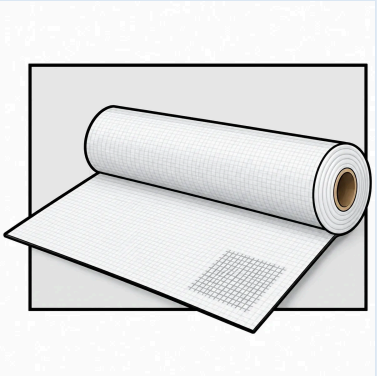

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Proprietà** | Basic / Standard / Plus / Extra secondo ISO 13937-1 |
| **Resistenza alla trazione** | 375 N / 875 N / 970 N / 1022 N ogni 5 cm |
| **Resistenza allo strappo** | 68 N / 187 N / 184 N / 184 N ogni 5 cm |
| **Resistenza alla temperatura** | -40°C / +80ºC |

## Informazioni sul prodotto

- Nastro in HDPE tessuto con rivestimento in LDPE su entrambi i lati
- Ogni rotolo di tessuto su anima in cartone rigido, Ø interno 76 mm
- Avvolto in un telo PE dello stesso colore, con adesivo COVER neutro, 4 lingue e codice EAN
- Consegna su Euro pallet, disposti trasversalmente (dimensioni esterne 120 × 200 cm)
- Altezza del pallet: circa 170 cm

## Personalizzazione

- Larghezza del rotolo a scelta da 5 cm a 4 m, tempi di consegna 3-4 mesi
- Colore e/o peso diversi: quantità minima da concordare, tempi di consegna 3-4 mesi
- Possibilità di private label o etichetta neutra
- Possibilità di stampa del prodotto
- Opzionale: tecnologia di trattamento superficiale CORONA per una migliore adesione dei testi stampati

- Opzionale: il metodo anticorrosione VCI protegge attivamente il metallo dall'ossidazione (VpCI)

## Misure

| Misura (m) | Qualità | Grammatura (g/m²) | Arancione | Blu | Verde | Bianco | Quantità per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 200 | Basic | 75 | | | | ✓ | 35 |
| 2 × 100 | Standard | 140 | | ✓ | ✓ | ✓ | 35 |
| 2 × 100 | Plus 2% UV | 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 35 |
| 2 × 100 | Extra 2% UV | 240 | | ✓ | ✓ | ✓ | 25 |