
1950 1960 1965 1970

PE-vevde stoffer

Ruller av vevd PE-stoff bearbeides til presenninger, sekker og trekk ved å kuttes og sys på mål. Det gir skreddersydde løsninger for mange bruksområder, blant annet beskyttelse, lagring og transport av gods.

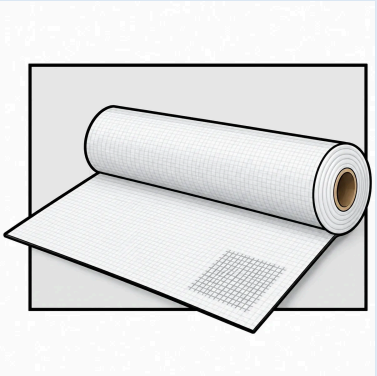

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper	Basic / Standard / Plus / Extra i henhold til ISO 13937-1
Strekkfasthet	375 N / 875 N / 970 N / 1022 N per 5 cm
Rivestyrke	68 N / 187 N / 184 N / 184 N per 5 cm
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Vevd HDPE-tape med LDPE-belegg på begge sider
- Hver stoffrull på hard papirkjerne, innvendig Ø 76 mm
- Innpakket i PE-folie i samme farge som stoffet med nøytralt COVER-klistremerke, 4 språk og EAN-kode
- Levering på europaller, på tvers (utvendige mål 120 × 200 cm)
- Pallhøyde: ca. 170 cm

Spesialtilpasning

- Rullbredde etter valg fra 5 cm til 4 m, leveringstid 3–4 måneder
- Annen farge og/eller gramvekt: minstemengde etter avtale, leveringstid 3–4 måneder
- Mulighet for private label eller nøytral merking
- Mulighet for trykk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overflatebehandling for bedre heft av trykte tekster
- Tilvalg: VCI-korrosjonsbeskyttelse beskytter metallet ditt aktivt mot oksidasjon (VpCI)

Størrelser

Størrelse (m)	Kvalitet	Vekt (g/m²)	Oransje	Blå	Grønn	Hvit	Antall per pall
2 × 200	Basic	75				✓	35
2 × 100	Standard	140		✓	✓	✓	35
2 × 100	Plus 2% UV	200	✓	✓	✓	✓	35
2 × 100	Extra 2% UV	240		✓	✓	✓	25