
1950 1960 1965 1970

PE geweven doek op rol

PE weefselrollen worden verwerkt tot dekkleden, zakken en hoezen door ze op maat te snijden en te confectioneren. Dit biedt oplossingen op maat voor diverse toepassingen, waaronder de bescherming van goederen, opslag en transport.

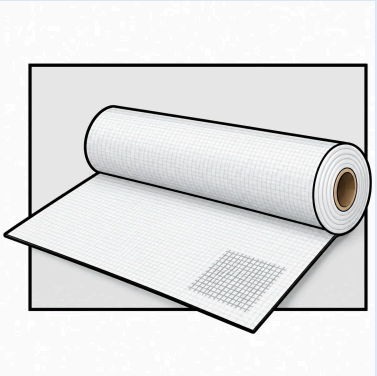

Technische gegevens

Kenmerken (ISO 13937-1)	Basic / Std / Plus / Extra
Trekweerstand	375N / 875N / 970N / 1022N per 5cm
Scheurweerstand	68N / 187N / 184N / 184N per 5cm
Temperatuurbestendigheid	-40°C / +80ºC

Product informatie

- HDPE bandjesweefsel voorzien van 2-zijdige LDPE coating
- Elke rol voorzien van een kartonnen kern, binnen Ø 76mm
- Omverpakking in PE doek met dezelfde kleur als het doek, voorzien van een neutrale COVER sticker, 4 talen en EAN-code
- Levering op Europallets, dwarsgeplaatst (buitenmaat 120 × 200cm)
- Pallethoogte ca. 170cm

Maatwerk

- Verkrijgbare rolbreedten van 5cm tot 4m, levertijd 3-4 maanden
- Afwijkende kleur en/of gewicht: minimale afname in overleg, levertijd 3-4 maanden
- Private label/eigen merk of neutraal etiket mogelijk
- Bedrukking van deze producten is mogelijk
- Optioneel: VCI anti-corrosie methode beschermt uw metaal actief tegen roestvorming (VpCI)
- Optioneel: CORONA oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

Maatvoering

Formaat (mtr)	Kwaliteit	Gewicht (gr/m²)	Oranje	Blauw	Groen	Wit	Aantal per pallet
2 × 200	Basic	75				✓	35
2 × 100	Standard	140		✓	✓	✓	35
2 × 100	Plus 2% UV	200	✓	✓	✓	✓	35
2 × 100	Extra 2% UV	240		✓	✓	✓	25