1950 1960 1965 1970

PE-vävar

Rullar av vävd PE-väv förädlas till presenningar, säckar och överdrag genom att skäras och sys till rätt mått. Det ger skräddarsydda lösningar för många tillämpningar, bland annat skydd, lagring och transport av gods.

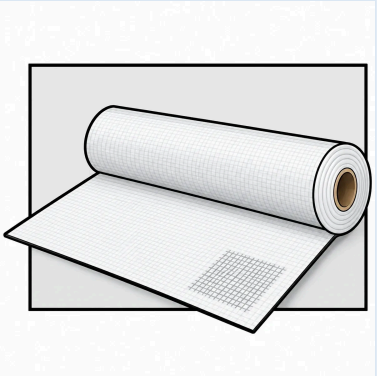

Tekniska specifikationer

Egenskaper	Basic / Standard / Plus / Extra enligt ISO 13937-1
Draghållfasthet	375 N / 875 N / 970 N / 1022 N per 5 cm
Rivhållfasthet	68 N / 187 N / 184 N / 184 N per 5 cm
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vävd HDPE-tejp med LDPE-beläggning på båda sidor
- Varje vävrulle på hård pappershylsa, inre Ø 76 mm
- Inslagen i PE-film i samma färg som väven med neutral COVER-dekal, 4 språk och EAN-kod
- Leverans på europallar, på tvären (yttermått 120 × 200 cm)
- Pallhöjd: ca 170 cm

Specialanpassning

- Rullbredd valfri från 5 cm till 4 m, leveranstid 3–4 månader
- Annan färg och/eller ytvikt: minsta kvantitet enligt överenskommelse, leveranstid 3–4 månader
- Möjlighet till private label eller neutral märkning
- Möjlighet till tryck på produkten
- Tillval: CORONA-ytbehandling för bättre vidhäftning av tryckta texter
- Tillval: VCI-korrosionsskydd skyddar aktivt din metall mot oxidation (VpCI)

Storlekar

Storlek (m)	Kvalitet	Vikt (g/m²)	Orange	Blå	Grön	Vit	Antal per pall
2 × 200	Basic	75				✓	35
2 × 100	Standard	140		✓	✓	✓	35
2 × 100	Plus 2% UV	200	✓	✓	✓	✓	35
2 × 100	Extra 2% UV	240		✓	✓	✓	25