1300FR

PE-hegnspresenning FR

STANDARD 150 GR/M²

Flammehæmmende PE-hegnspresenninger giver øget sikkerhed ved events, på byggepladser og udendørs arenaer. Disse holdbare presenninger giver privatliv, læ og mulighed for branding og opfylder samtidig strenge brandsikkerhedsstandarder.

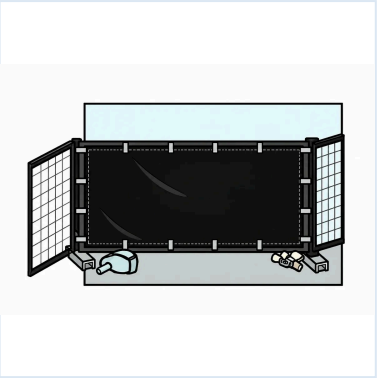

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	857 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	187 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vævet HDPE-tape med LDPE-belægning på begge sider
- Svejset kant hele vejen rundt med forstærkende PP-reb og aluminiumsøjer for hver meter, indvendig Ø 12 mm
- Hver presenning forsynet med påsyet FR-etiket
- Flammehæmmende (FR) produkt; testrapport DIN4102-B1 tilgængelig
- Hver presenning pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-indlægsseddel, 4 sprog og EAN-kode
- Transportemballage i solide, vandafvisende 5-lags papkasser
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde: halv palle ca. 125 cm, hel palle ca. 250 cm
- 12 måneders garanti på UV-bestandighed

Specialtilpasning

- Specialmål: lille indkøbsmængde, leveringstid 3-4 måneder
- Anden farve og gramvægt: minimumsordre ca. 35.000 m², leveringstid 3-4 måneder
- Private label, pakning i kasse eller balle

- Mulighed for tryk på produktet
- Tilvalg: VCI-korrosionsbeskyttelse beskytter aktivt dit metal mod oxidering (VpCI)

Størrelser

Færdigmål (m)	Hvid brandhæmmende	Sort brandhæmmende	Antal pr. æske	Antal pr. halv palle	Antal pr. hel palle
1.76 × 3.41	✓	✓	20	400	800