1300SE

PE Bauzaunplane SE

STANDARD 150 GR/M²

Schwer entflammbare PE-Bauzaunplanen bieten mehr Sicherheit für Veranstaltungen, Baustellen und Außenbereiche. Diese langlebigen Planen bieten Sichtschutz, Windschutz und Werbemöglichkeiten und erfüllen dabei strenge Brandschutznormen.

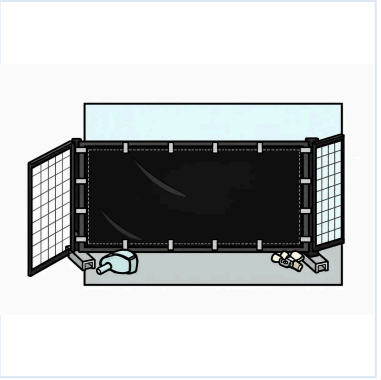

Technische Daten

Zugfestigkeit	857N / 5cm Nach ISO 13937-1
Reißfestigkeit	187N / 5cm Nach ISO 13937-1
Temperaturbeständigkeit	-40ºC / +80ºC

Produktinformationen

- HDPE Bändchengewebe mit beidseitiger LDPE Beschichtung
- Rundherum geschweißten Saum mit PP Kordel-Verstärkung, alle 50cm aluminium Befestigungsöse , innen ⌀ 12mm
- Jede Plane versehen mit eingenähtem SE-Etikett
- Produkt Schwer Entflammbar (SE); entsprechendes DIN4102-B1 Zertifikat verfügbar
- Jede Plane verpackt im klarsicht PE Beutel mit neutralem COVER Einlegeblatt, versehen mit 4 Sprachen Drucktext und EAN-Code
- Umverpackung im starken 5-Schicht, wasserdichten Pappkarton
- Lieferung auf Europalette (80×120cm)
- Palettenhöhe : halb ca. 125cm, voll ca. 250cm
- 12 Monate Garantie auf UV Beständigkeit

Sonderanfertigung

- Sondermaße in Kleinemenge-Abnahme, Lieferzeit ab ca. 3-4 Monate
- Andere Farbe und/oder Gewicht: Mindestabnahme-Menge ca. 35.000m², Lieferzeit ca. 3-4 Monate
- Private label / Ihre Marke im Karton oder Ballen verpackt

- Produkt-Bedruckung ist möglich
- Optional: VCI Korrosionsschutz-Methode schützt Metall aktiv vor Oxidation (VpCI)
- Optional: CORONA Oberflächen-Behandlung für bessere Haftung von gedruckten Texte

Abmessungen

Endmaß (m)	Weiß NVO	Schwarz NVO	Menge pro Karton	Menge pro halbe Palette	Menge pro volle Palette
1.76 × 3.41	✓	✓	20	400	800