1300FR

Lona para vallas de PE FR

STANDARD 150 GR/M²

Las lonas para vallas de PE ignífugas ofrecen mayor seguridad para eventos, obras y recintos al aire libre. Estas cubiertas duraderas proporcionan privacidad, protección contra el viento y posibilidades de personalización, cumpliendo estrictas normas de seguridad contra incendios.

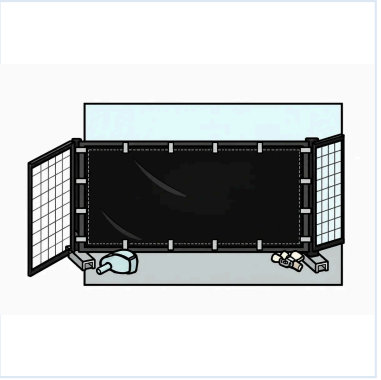

Especificaciones técnicas

Resistencia a la tracción	857 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia al desgarro	187 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia a la temperatura	-40 ºC / +80 ºC

Información del producto

- Cinta de HDPE tejida con revestimiento de LDPE en ambas caras
- Dobladillo soldado en todo el perímetro con cuerda de refuerzo de PP y ojales de aluminio cada metro, Ø interior 12 mm
- Cada lona lleva una etiqueta FR cosida
- Producto ignífugo (FR); informe de ensayo DIN4102-B1 disponible
- Cada lona se presenta en una bolsa de PE transparente como el cristal, con hoja informativa COVER neutra, 4 idiomas y código EAN
- Embalaje de transporte en cajas de cartón resistentes de 5 capas resistentes al agua
- Entrega en europalés (80×120 cm)
- Altura del palé: medio palé aprox. 125 cm, palé completo aprox. 250 cm
- 12 meses de garantía en la resistencia a los rayos UV

Personalización

- Medida personalizada: cantidad de compra pequeña, plazo de entrega de 3-4 meses
- Color y peso diferentes: cantidad mínima de pedido aprox. 35.000 m², plazo de entrega de 3-4 meses
- Marca blanca, embalaje en caja o en bala

- Posibilidad de impresión del producto
- Opcional: el método anticorrosión VCI protege activamente su metal contra la oxidación (VpCI)

Medidas

Medida acabada (m)	Blanco ignífugo	Negro ignífugo	Cantidad por caja	Cantidad por medio palé	Cantidad por palé completo
1.76 × 3.41	✓	✓	20	400	800