1300FR

Bâche PE pour clôture FR

STANDARD 150 GR/M²

Les bâches PE ignifugées pour clôture offrent une sécurité accrue lors d'événements, sur les chantiers et dans les lieux en plein air. Ces bâches durables préservent l'intimité, protègent du vent et offrent un support publicitaire, tout en répondant à des normes de sécurité incendie strictes.

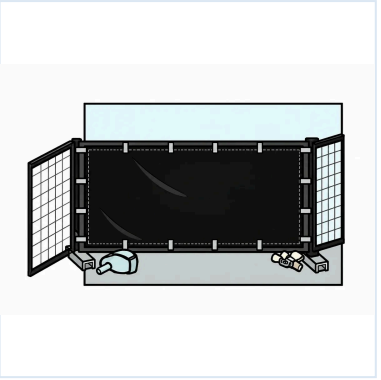

Spécifications techniques

Résistance à la traction	857 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la déchirure	187 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C

Informations produit

- Bandelettes HDPE tissées avec revêtement LDPE des deux côtés
- Ourlet soudé sur tout le pourtour avec corde de renfort PP et œillets en aluminium tous les mètres, Ø intérieur 12 mm
- Chaque bâche munie d'une étiquette FR cousue
- Produit ignifugé (FR) ; rapport d'essai DIN 4102-B1 disponible
- Chaque bâche conditionnée dans un sachet PE cristal, avec notice COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Emballage de transport en cartons solides 5 couches résistants à l'eau
- Livraison sur europalettes (80 × 120 cm)
- Hauteur de palette : demi-palette env. 125 cm, palette complète env. 250 cm
- Garantie de 12 mois sur la résistance aux UV

Sur mesure

- Sur mesure : petite quantité d'achat, délai de livraison 3 à 4 mois
- Autre couleur et grammage : quantité minimale de commande env. 35 000 m², délai de livraison 3 à 4 mois
- Marque de distributeur, conditionnement en carton ou en balle

- Impression du produit possible
- En option : la méthode anticorrosion VCI protège activement votre métal contre l'oxydation (VpCI)

Dimensions

Dimension finie (m)	Blanc ignifugé	Noir ignifugé	Quantité par boîte	Quantité par demi-palette	Quantité par palette complète
1.76 × 3.41	✓	✓	20	400	800