1300FR

PE-gjerdepresenning FR

STANDARD 150 GR/M²

Flammehemmende PE-gjerdepresenninger gir økt sikkerhet ved arrangementer, på byggeplasser og utendørs arenaer. Disse slitesterke presenningene gir innsynsvern, le og mulighet for profilering, samtidig som de oppfyller strenge brannsikkerhetsstandarder.

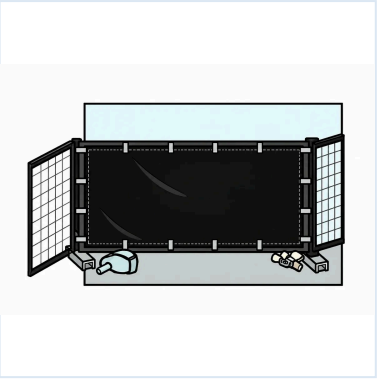

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	857 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	187 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Vevd HDPE-tape med LDPE-belegg på begge sider
- Sveiset kant hele veien rundt med forsterkende PP-tau og aluminiumsmaljer for hver meter, innvendig Ø 12 mm
- Hver presenning utstyrt med påsydd FR-etikett
- Flammehemmende (FR) produkt; testrapport DIN4102-B1 tilgjengelig
- Hver presenning pakket i en krystallklar PE-pose med nøytralt COVER-innlegg, 4 språk og EAN-kode
- Transportemballasje i solide, vannavstøtende 5-lags pappesker
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde: halvpall ca. 125 cm, helpall ca. 250 cm
- 12 måneders garanti på UV-bestandighet

Spesialtilpasning

- Spesialmål: liten innkjøpsmengde, leveringstid 3–4 måneder
- Annen farge og gramvekt: minste bestillingsmengde ca. 35 000 m², leveringstid 3–4 måneder
- Private label, pakking i eske eller balle

- Mulighet for trykk på produktet
- Tilvalg: VCI-korrosjonsbeskyttelse beskytter metallet ditt aktivt mot oksidasjon (VpCI)

Størrelser

Ferdig mål (m)	Hvit brannhemmende	Svart brannhemmende	Antall per eske	Antall per halvpall	Antall per helpall
1.76 × 3.41	✓	✓	20	400	800