
1300NVO

PE hekwerkkleed NVO

STANDARD 150 GR/M²

Brandvertragende PE bouwhekzeilen bieden verhoogde veiligheid voor evenementen, bouwplaatsen en buitenlocaties. Deze duurzame zeilen bieden privacy, windbescherming en brandingmogelijkheden, terwijl ze voldoen aan strenge brandveiligheidsnormen.

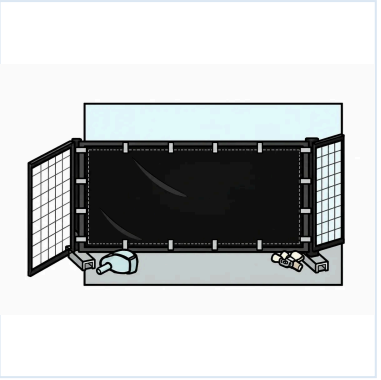

Technische gegevens

Trekweerstand	857N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	187N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE bandjesweefsel voorzien van 2-zijdige LDPE coating
- PE dekkleed NVO voorzien van ingenaaid label
- Rondom gelaste zoom met PP koordversterking en op elke 50cm een aluminium bevestigingsoog, binnen Ø 12mm
- elk dekkleed verpakt in een transparante PE zak voorzien van een neutraal Cover inlegvel, 4 talen en EAN-code
- Omverpakking in stevigedozen van 5-laags watervast karton
- Levering op Europallets (80×120cm)
- Pallethoogte : halve ca. 125cm, volle ca. 210cm
- 12 maanden garantie op UV bestendigheid

Maatwerk

- Afwijkend formaat: kleine afname, levertijd 3-4 maanden
- Afwijkende kleur en gewicht: minimale afname ca. 35.000m², levertijd 3-4 maanden
- Private label / eigen merk verpakt in doos of baal
- Bedrukking van dit product is mogelijk

- Optioneel: CORONA oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

Maatvoering

Eindmaat (mtr)	Wit NVO	Zwart NVO	Aantal per doos	Aantal per halve pallet	Aantal per volle pallet
1.76 × 3.41	✓	✓	20	400	800