
1300FR

Plandeka PE na ogrodzenie FR

STANDARD 150 GR/M²

Trudnopalne plandeki PE na ogrodzenia zapewniają większe bezpieczeństwo podczas imprez, na placach budowy i w obiektach plenerowych. Te trwałe plandeki zapewniają prywatność, osłonę przed wiatrem i możliwości brandingu, spełniając przy tym surowe normy bezpieczeństwa pożarowego.

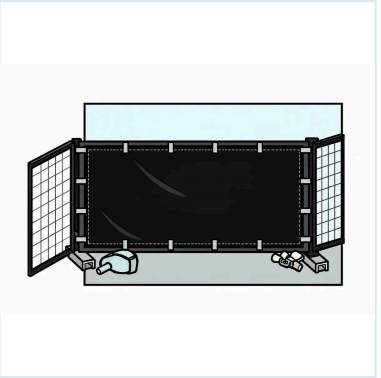

Specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie	857 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na rozdzieranie	187 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na temperaturę	-40ºC / +80ºC

Informacje o produkcie

- Tkana taśma HDPE z obustronną powłoką LDPE
- Zgrzewany obrąbek na całym obwodzie z liną wzmacniającą PP i aluminiowymi oczkami co metr, średnica wewnętrzna 12 mm
- Każda plandeka z naszytą etykietą FR
- Produkt trudnopalny (FR); dostępny raport z badań DIN4102-B1
- Każda plandeka pakowana w krystalicznie przezroczysty woreczek PE z neutralną ulotką COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Opakowanie transportowe: solidne, wodoodporne kartony pięciowarstwowe
- Dostawa na europaletach (80 × 120 cm)
- Wysokość palety: półpaleta ok. 125 cm, pełna paleta ok. 250 cm
- 12 miesięcy gwarancji na odporność na UV

Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie: niewielka ilość, czas dostawy 3–4 miesiące
- Inny kolor i gramatura: minimalna ilość zamówienia ok. 35 000 m², czas dostawy 3–4 miesiące
- Private label, pakowanie w karton lub belę

- Możliwość nadruku na produkcie
- Opcjonalnie: metoda antykorozyjna VCI aktywnie chroni metal przed utlenianiem (VpCI)

Wymiary

Wymiar końcowy (m)	Biały trudnopalny	Czarny trudnopalny	Ilość w pudełku	Ilość na półpalecie	Ilość na pełnej palecie
1.76 × 3.41	✓	✓	20	400	800