1300FR

PE-stängselpresenning FR

STANDARD 150 GR/M²

Flamskyddade PE-stängselpresenningar ger ökad säkerhet vid evenemang, på byggarbetsplatser och utomhusarenor. Dessa hållbara presenningar ger insynsskydd, vindskydd och möjlighet till profilering och uppfyller samtidigt strikta brandsäkerhetsstandarder.

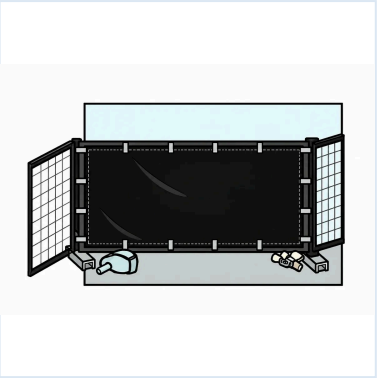

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	857 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	187 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Temperaturbeständighet	-40 ºC / +80 ºC

Produktinformation

- Vävd HDPE-tejp med LDPE-beläggning på båda sidor
- Svetsad fåll runt om med förstärkande PP-rep och aluminiummaljor varje meter, inre Ø 12 mm
- Varje presenning försedd med påsydd FR-etikett
- Flamskyddad (FR) produkt; testrapport DIN4102-B1 finns tillgänglig
- Varje presenning förpackad i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-bipacksedel, 4 språk och EAN-kod
- Transportförpackning i stadiga, vattenavvisande 5-lagers kartonger
- Leverans på europallar (80 × 120 cm)
- Pallhöjd: halvpall ca 125 cm, helpall ca 250 cm
- 12 månaders garanti på UV-beständighet

Specialanpassning

- Specialmått: liten inköpskvantitet, leveranstid 3–4 månader
- Annan färg och ytvikt: minsta orderkvantitet ca 35 000 m², leveranstid 3–4 månader
- Private label, förpackning i kartong eller bal

- Möjlighet till tryck på produkten
- Tillval: VCI-korrosionsskydd skyddar aktivt din metall mot oxidation (VpCl)

Storlekar

Färdigt mått (m)	Vit brandskyddad	Svart brandskyddad	Antal per låda	Antal per halvpall	Antal per helpall
1.76 × 3.41	✓	✓	20	400	800