1300

PE-hegnspresenning

STANDARD 150 GR/M²

PE-hegnspresenninger er perfekte til at give privatliv, skærme mod vind og skabe reklameplads på hegn omkring events, byggepladser og sportsanlæg. Disse holdbare, vejrbestandige presenninger er en alsidig løsning til at udnytte udendørsarealer optimalt.

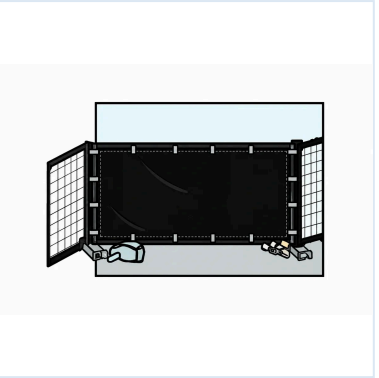

Tekniske specifikationer

Trækstyrke	857 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	187 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighed	-40 ºC / +80 ºC

Produktinformation

- Vævet HDPE-tape med LDPE-belægning på begge sider
- Svejset kant hele vejen rundt med forstærkende PP-reb og aluminiumsøjer for hver 50 cm, indvendig Ø 12 mm
- Hver presenning pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-indlægsseddel, 4 sprog og EAN-kode
- Transportemballage i solide, vandafvisende 5-lags papkasser
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde: halv palle ca. 125 cm, hel palle ca. 250 cm
- 12 måneders garanti på UV-bestandighed

Specialtilpasning

- Specialmål: lille indkøbsmængde, leveringstid 3-4 måneder
- Anden farve og gramvægt: minimumsordre ca. 35.000 m², leveringstid 3-4 måneder
- Private label, pakning i kasse eller balle
- Mulighed for tryk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overfladebehandling for bedre vedhæftning af trykte tekster

Størrelser

Færdigmål (m)	Grøn	Blå	Hvid	Sort	Antal pr. æske	Antal pr. halv palle	Antal pr. hel palle
1.76 × 3.41	✓	✓	✓	✓	20	400	800