1300

PE-stängselpresenning

STANDARD 150 GR/M²

PE-stängselpresenningar är perfekta för att ge insynsskydd, skydda mot vind och skapa reklamyta på stängsel kring evenemang, byggarbetsplatser och idrottsplatser. Dessa hållbara, väderbeständiga presenningar är en mångsidig lösning för att utnyttja utomhusytor optimalt.

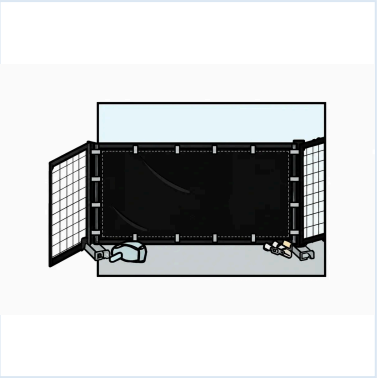

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	857 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	187 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vävd HDPE-tejp med LDPE-beläggning på båda sidor
- Svetsad fåll runt om med förstärkande PP-rep och aluminiummaljor var 50:e cm, inre Ø 12 mm
- Varje presenning förpackad i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-bipacksedel, 4 språk och EAN-kod
- Transportförpackning i stadiga, vattenavvisande 5-lagers kartonger
- Leverans på europallar (80 × 120 cm)
- Pallhöjd: halvpall ca 125 cm, helpall ca 250 cm
- 12 månaders garanti på UV-beständighet

Specialanpassning

- Specialmått: liten inköpskvantitet, leveranstid 3–4 månader
- Annan färg och ytvikt: minsta orderkvantitet ca 35 000 m², leveranstid 3–4 månader
- Private label, förpackning i kartong eller bal
- Möjlighet till tryck på produkten
- Tillval: CORONA-ytbehandling för bättre vidhäftning av tryckta texter

Storlekar

Färdigt mått (m)	Grön	Blå	Vit	Svart	Antal per låda	Antal per halvpall	Antal per helpall
1.76 × 3.41	✓	✓	✓	✓	20	400	800