2030

PE-armeret presenning Plus 200 g/m²

PLUS 200 GR/M²

Du er måske også interesseret i.

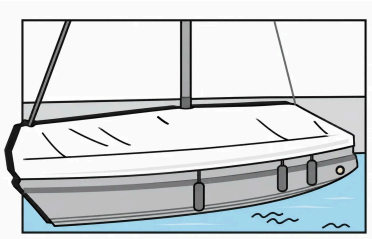

Tekniske data

Trækstyrke	540 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Rivestyrke	94 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Temperaturbestandighed	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- HDPE-stof med transparent LDPE-belægning på begge sider
- 2 % UV-stabiliseret
- Svejset kant hele vejen rundt med forstærkende PP-reb og aluminiumsøjer for hver 50 cm, indvendig Ø 12 mm
- Hver presenning pakket i en krystalklar PE-pose med neutral COVER-indlægsseddel, på 4 sprog og med EAN-kode
- Transportemballage i solide, vandafvisende 5-lags papkasser
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallehøjde: halv palle ca. 125 cm, hel palle ca. 250 cm
- 12 måneders garanti på UV-bestandighed

Specialtilpasning

- Specialmål: små ordremængder mulige, leveringstid 3-4 måneder
- Farve og gramvægt efter ønske: minimumsordre (MOQ) ca. 20.000 m², leveringstid 3-4 måneder
- Private label: pakning i kasse eller balle mulig
- Tryk: produktet kan forsynes med tryk

- Tilvalg: CORONA-overfladebehandling for bedre vedhæftning af trykte tekster

Størrelser

Færdigmål (m)	Hvid	Antal pr. æske	Antal pr. halv palle	Antal pr. hel palle
2 × 3	✓	20	240	440
3 × 4	✓	10	120	200
4 × 5	✓	8	96	160
4 × 6	✓	3	60	112
4 × 8	✓	2	48	80
5 × 6	✓	2	48	80
6 × 8	✓	3	32	48
6 × 12	✓	1	20	32
8 × 10	✓	1	20	32
8 × 12	✓	1	12	16
8 × 14	✓	1	12	16
10 × 12	✓	1	12	16