
2030

PE-Leno-Abdeckplane Plus 200 g/m²

PLUS 200 GR/M²

Das könnte Sie auch interessieren.

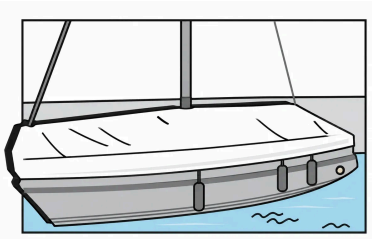

Technische Daten

Zugfestigkeit	540N / 5cm (ISO 13937-1)
Reißfestigkeit	94N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +80°C

Produktinformationen

- HDPE-Gewebe mit beidseitiger transparenter LDPE-Beschichtung
- 2% UV-stabilisiert
- Rundum verschweißter Saum mit verstärkendem PP-Seil und Aluminiumösen alle 50 cm, Innendurchmesser ø12 mm
- Jede Plane in einem glasklaren PE-Beutel mit neutralem COVER-Einlegeblatt, 4-sprachig und mit EAN-Code verpackt
- Transportverpackung in stabilen 5-lagigen wasserfesten Kartons
- Lieferung auf Europaletten (80 × 120 cm)
- Palettenhöhe: halbe Palette ca. 125 cm, volle Palette ca. 250 cm
- 12 Monate Garantie auf die UV-Beständigkeit

Sonderanfertigung

- Sondermaß: kleine Abnahmemengen möglich, Lieferzeit 3-4 Monate
- Abweichende Farbe und Gewicht: Mindestbestellmenge (MOQ) ca. 20.000 m², Lieferzeit 3-4 Monate
- Private Label: Verpackung in Karton oder Ballen möglich
- Bedruckung: das Produkt kann bedruckt werden

- Optional: CORONA-Oberflächenbehandlung für eine bessere Haftung von Aufdrucken

Abmessungen

Endmaß (m)	Weiß	Menge pro Karton	Menge pro halbe Palette	Menge pro volle Palette
2 × 3	✓	20	240	440
3 × 4	✓	10	120	200
4 × 5	✓	8	96	160
4 × 6	✓	3	60	112
4 × 8	✓	2	48	80
5 × 6	✓	2	48	80
6 × 8	✓	3	32	48
6 × 12	✓	1	20	32
8 × 10	✓	1	20	32
8 × 12	✓	1	12	16
8 × 14	✓	1	12	16
10 × 12	✓	1	12	16