
2030

Lona leno de PE Plus 200 g/m²

PLUS 200 GR/M²

También le pueden interesar.

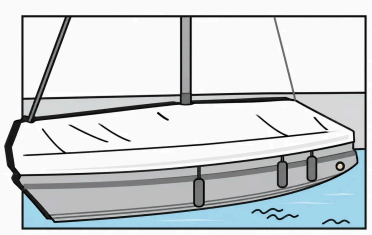

Datos técnicos

Resistencia a la tracción	540 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Resistencia al desgarro	94 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Resistencia a la temperatura	-40 ºC / +80 ºC

Información del producto

- Tejido de HDPE con revestimiento transparente de LDPE en ambas caras
- Estabilizado frente a rayos UV al 2 %
- Dobladillo soldado en todo el perímetro con cuerda de refuerzo de PP y ojales de aluminio cada 50 cm, diámetro interior ø 12 mm
- Cada lona se presenta en una bolsa de PE transparente como el cristal con hoja informativa COVER neutra, en 4 idiomas y con código EAN
- Embalaje de transporte en cajas de cartón resistentes de 5 capas resistentes al agua
- Entrega en europalés (80 × 120 cm)
- Altura del palé: medio palé aprox. 125 cm, palé completo aprox. 250 cm
- 12 meses de garantía en la resistencia a los rayos UV

Personalización

- Medida personalizada: posibles pedidos de pequeñas cantidades, plazo de entrega de 3-4 meses
- Color y peso personalizados: cantidad mínima de pedido (MOQ) aprox. 20.000 m², plazo de entrega de 3-4 meses
- Marca blanca: posible embalaje en caja o en bala

- Impresión: el producto se puede imprimir
- Opcional: tratamiento superficial CORONA para una mejor adherencia de los textos impresos

Medidas

Medida acabada (m)	Blanco	Cantidad por caja	Cantidad por medio palé	Cantidad por palé completo
2 × 3	✓	20	240	440
3 × 4	✓	10	120	200
4 × 5	✓	8	96	160
4 × 6	✓	3	60	112
4 × 8	✓	2	48	80
5 × 6	✓	2	48	80
6 × 8	✓	3	32	48
6 × 12	✓	1	20	32
8 × 10	✓	1	20	32
8 × 12	✓	1	12	16
8 × 14	✓	1	12	16
10 × 12	✓	1	12	16