
2030

Bâche armée PE Plus 200 g/m²

PLUS 200 GR/M²

Ces produits pourraient également vous intéresser.

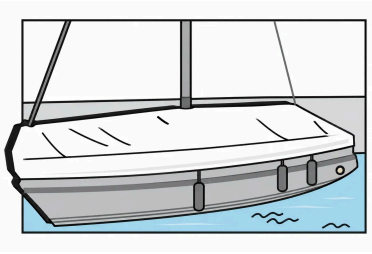

Caractéristiques techniques

Résistance à la traction	540 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Résistance à la déchirure	94 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C

Informations produit

- Tissu HDPE avec revêtement LDPE transparent des deux côtés
- Stabilisé UV 2 %
- Ourlet soudé sur tout le pourtour avec corde de renfort PP et œillets en aluminium tous les 50 cm, Ø intérieur 12 mm
- Chaque bâche conditionnée dans un sachet PE cristal avec notice COVER neutre, en 4 langues et avec code EAN
- Emballage de transport en cartons solides 5 couches résistants à l'eau
- Livraison sur europalettes (80 × 120 cm)
- Hauteur de palette : demi-palette env. 125 cm, palette complète env. 250 cm
- Garantie de 12 mois sur la résistance aux UV

Sur mesure

- Dimensions sur mesure : petites quantités possibles, délai de livraison 3 à 4 mois
- Couleur et grammage sur mesure : quantité minimale de commande (MOQ) env. 20 000 m², délai de livraison 3 à 4 mois
- Marque de distributeur : conditionnement en carton ou en balle possible
- Impression : le produit peut être imprimé

- En option : traitement de surface CORONA pour une meilleure adhérence des textes imprimés

Dimensions

Dimension finie (m)	Blanc	Quantité par boîte	Quantité par demi-palette	Quantité par palette complète
2 × 3	✓	20	240	440
3 × 4	✓	10	120	200
4 × 5	✓	8	96	160
4 × 6	✓	3	60	112
4 × 8	✓	2	48	80
5 × 6	✓	2	48	80
6 × 8	✓	3	32	48
6 × 12	✓	1	20	32
8 × 10	✓	1	20	32
8 × 12	✓	1	12	16
8 × 14	✓	1	12	16
10 × 12	✓	1	12	16