
2030

Telo leno in PE Plus 200 g/m²

PLUS 200 GR/M²

Potrebbero interessarvi anche.

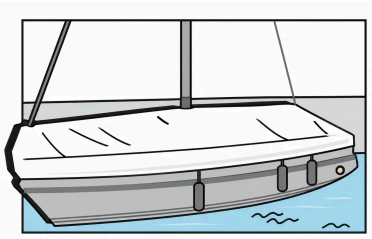

Dati tecnici

Resistenza alla trazione	540 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Resistenza allo strappo	94 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Resistenza alla temperatura	-40ºC / +80ºC

Informazioni sul prodotto

- Tessuto in HDPE con rivestimento trasparente in LDPE su entrambi i lati
- Stabilizzato UV al 2%
- Orlo saldato su tutto il perimetro con corda di rinforzo in PP e occhielli in alluminio ogni 50 cm, diametro interno ø 12 mm
- Ogni telo è confezionato in un sacchetto PE trasparente come il cristallo con foglio informativo COVER neutro, in 4 lingue e con codice EAN
- Imballo di trasporto in robuste scatole di cartone a 5 strati resistenti all'acqua
- Consegna su Euro pallet (80 × 120 cm)
- Altezza del pallet: semipallet circa 125 cm, pallet intero circa 250 cm
- 12 mesi di garanzia sulla resistenza ai raggi UV

Personalizzazione

- Misura personalizzata: possibili piccole quantità d'ordine, tempi di consegna 3-4 mesi
- Colore e peso personalizzati: quantità minima d'ordine (MOQ) circa 20.000 m², tempi di consegna 3-4 mesi
- Private label: possibile imballo in scatola o in balla

- Stampa: il prodotto può essere stampato
- Opzionale: trattamento superficiale CORONA per una migliore adesione dei testi stampati

Misure

Misura finita (m)	Bianco	Quantità per scatola	Quantità per mezzo pallet	Quantità per pallet intero
2 × 3	✓	20	240	440
3 × 4	✓	10	120	200
4 × 5	✓	8	96	160
4 × 6	✓	3	60	112
4 × 8	✓	2	48	80
5 × 6	✓	2	48	80
6 × 8	✓	3	32	48
6 × 12	✓	1	20	32
8 × 10	✓	1	20	32
8 × 12	✓	1	12	16
8 × 14	✓	1	12	16
10 × 12	✓	1	12	16