
2030

PE dekkleed Plus

PLUS 200 GR/M²

PE dekkleed, van zware kwaliteit en duurzaam, worden toegepast in de kampeersector, bouw, dakwerken, landbouw, transport, evenementen, voertuigbescherming en industriële omgevingen. Veelzijdig en weersbestendig bieden ze betrouwbare bescherming in diverse omgevingen.

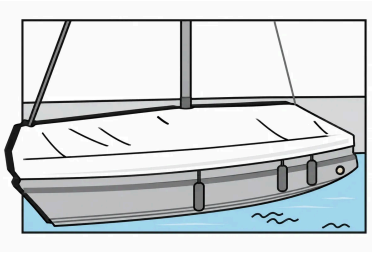

Technische gegevens

Trekweerstand	540N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	94N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE-weefsel met aan beide zijden een transparante LDPE-coating
- 2% UV-gestabiliseerd
- Rondom gelaste zoom met versterkend PP-touw en aluminium zeilringen om de 50 cm, binnendiameter ø12 mm
- Elk dekkleed verpakt in een glasheldere PE-zak, voorzien van een neutrale COVER-inlegvel, 4-talig en met EAN-code
- Transportverpakking in stevige 5-laags waterbestendige kartonnen dozen
- Levering op Europallets (80 × 120 cm)
- Pallethoogte: halve pallet ca. 125 cm, volle pallet ca. 250 cm
- 12 maanden garantie op de UV-bestendigheid

Maatwerk

- Maatwerk (custom-size): kleine afnamehoeveelheid mogelijk, levertijd 3-4 maanden
- Afwijkende kleur en gewicht: minimale bestelhoeveelheid (MOQ) ca. 20.000 m², levertijd 3-4 maanden
- Private label: verpakking in doos of baal mogelijk
- Bedrukking: mogelijkheid tot het bedrukken van het product

- Optioneel: CORONA-oppervlaktebehandeling voor een betere hechting van bedrukte teksten

Maatvoering

Eindmaat (mtr)	Wit	Aantal per doos	Aantal per halve pallet	Aantal per volle pallet
2 × 3	✓	20	240	440
3 × 4	✓	10	120	200
4 × 5	✓	8	96	160
4 × 6	✓	3	60	112
4 × 8	✓	2	48	80
5 × 6	✓	2	48	80
6 × 8	✓	3	32	48
6 × 12	✓	1	20	32
8 × 10	✓	1	20	32
8 × 12	✓	1	12	16
8 × 14	✓	1	12	16
10 × 12	✓	1	12	16