
2030

Plandeka zbrojona PE Plus 200 g/m²

PLUS 200 GR/M²

Może Cię również zainteresować.

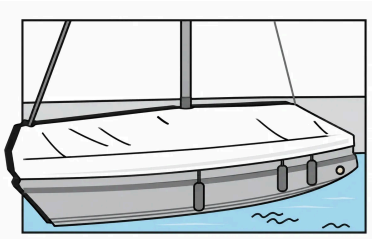

Dane techniczne

Wytrzymałość na rozciąganie	540 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Wytrzymałość na rozdzieranie	94 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Odporność na temperaturę	-40ºC / +80ºC

Informacje o produkcie

- Tkanina HDPE z obustronną przezroczystą powłoką LDPE
- Stabilizacja UV 2%
- Zgrzewany obrąbek na całym obwodzie z liną wzmacniającą PP i aluminiowymi oczkami co 50 cm, średnica wewnętrzna 12 mm
- Każda plandeka pakowana w krystalicznie przezroczysty woreczek PE z neutralną ulotką COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Opakowanie transportowe: solidne, wodoodporne kartony pięciowarstwowe
- Dostawa na europaletach (80 × 120 cm)
- Wysokość palety: półpaleta ok. 125 cm, pełna paleta ok. 250 cm
- 12 miesięcy gwarancji na odporność na UV

Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie: możliwe małe ilości, czas dostawy 3–4 miesiące
- Kolor i gramatura na zamówienie: minimalna ilość zamówienia (MOQ) ok. 20 000 m², czas dostawy 3–4 miesiące
- Private label: możliwe pakowanie w karton lub belę
- Nadruk: na produkcie można wykonać nadruk

- Opcjonalnie: obróbka powierzchni CORONA dla lepszej przyczepności nadruków

Wymiary

Wymiar końcowy (m)	Biały	Ilość w pudełku	Ilość na półpalecie	Ilość na pełnej palecie
2 × 3	✓	20	240	440
3 × 4	✓	10	120	200
4 × 5	✓	8	96	160
4 × 6	✓	3	60	112
4 × 8	✓	2	48	80
5 × 6	✓	2	48	80
6 × 8	✓	3	32	48
6 × 12	✓	1	20	32
8 × 10	✓	1	20	32
8 × 12	✓	1	12	16
8 × 14	✓	1	12	16
10 × 12	✓	1	12	16