2030

PE armerad presenning Plus 200 g/m²

PLUS 200 GR/M²

Du kanske också är intresserad av.

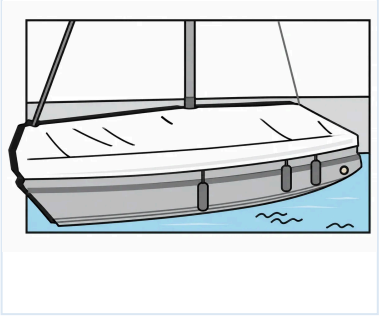

Tekniska data

Draghållfasthet	540 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Rivhållfasthet	94 N / 5 cm (ISO 13937-1)
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- HDPE-väv med transparent LDPE-beläggning på båda sidor
- 2 % UV-stabiliserad
- Svetsad fåll runt om med förstärkande PP-rep och aluminiummaljor var 50:e cm, inre Ø 12 mm
- Varje presenning förpackad i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-bipacksedel, på 4 språk och med EAN-kod
- Transportförpackning i stadiga, vattenavvisande 5-lagers kartonger
- Leverans på europallar (80 × 120 cm)
- Pallhöjd: halvpall ca 125 cm, helpall ca 250 cm
- 12 månaders garanti på UV-beständighet

Specialanpassning

- Specialmått: små orderkvantiteter möjliga, leveranstid 3–4 månader
- Färg och ytvikt efter önskemål: minsta orderkvantitet (MOQ) ca 20 000 m², leveranstid 3–4 månader
- Private label: förpackning i kartong eller bal möjlig
- Tryck: produkten kan förses med tryck

- Tillval: CORONA-ytbehandling för bättre vidhäftning av tryckta texter

Storlekar

Färdigt mått (m)	Vit	Antal per låda	Antal per halvpall	Antal per helpall
2 × 3	✓	20	240	440
3 × 4	✓	10	120	200
4 × 5	✓	8	96	160
4 × 6	✓	3	60	112
4 × 8	✓	2	48	80
5 × 6	✓	2	48	80
6 × 8	✓	3	32	48
6 × 12	✓	1	20	32
8 × 10	✓	1	20	32
8 × 12	✓	1	12	16
8 × 14	✓	1	12	16
10 × 12	✓	1	12	16