2580

Lona leno de PE

ECONOMY 140 GR/M²

La lona reforzada para andamios está diseñada para reducir la carga del viento sobre los andamios de obra. Proporciona una barrera protectora contra los vientos fuertes, mejorando la estabilidad del andamio y aumentando la seguridad de trabajadores y materiales. Gracias a su resistencia a la intemperie, también ayuda a prevenir los daños causados por el viento, por lo que es un componente esencial de la protección de obra en condiciones ventosas.

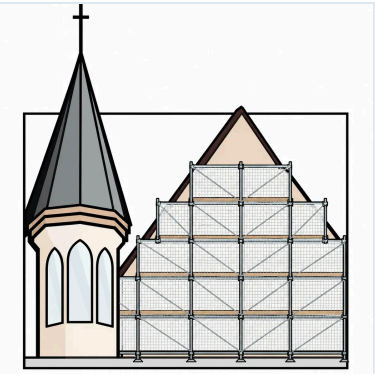

Especificaciones técnicas

Resistencia a la tracción	457 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia al desgarro	76 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia a la temperatura	-40 ºC / +80 ºC

Información del producto

- Malla de HDPE con revestimiento transparente de LDPE en ambas caras
- Estabilizado frente a rayos UV al 2 %
- 4 cintas de ojales de PE soldadas longitudinalmente (14+7+7+7 cm) con orificios para ojales preperforados cada 10 m, Ø interior 15 mm
- Cada lona leno se presenta en una bolsa de PE transparente con pegatina COVER neutra, 4 idiomas y código EAN
- Embalaje de transporte en balas de lona leno
- Entrega en europalés (80×120 cm)
- Altura del palé aprox. 115 cm

Personalización

- Medida personalizada, color y/o peso diferentes, cantidad mínima de pedido y plazo de entrega a consultar
- Marca blanca, embalaje en caja o en bala
- También disponible en calidad ignífuga (FR)
- Posibilidad de impresión del producto

- Opcional: tecnología de tratamiento superficial CORONA para una mejor adherencia de los textos impresos)

Medidas

Medida acabada (m)	Blanco	Separación de las cinchas de montaje (cm)	Cantidad por paca	Cantidad por palé
0.80 × 20	✓	14 + 7	8	144
1.10 × 20	✓	14 + 7	6	108
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	72
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	54
2.70 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48
3.20 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48