2580

Bâche armée PE

ECONOMY 140 GR/M²

La bâche d'échafaudage armée est conçue pour réduire la prise au vent sur les échafaudages de chantier. Elle forme une barrière protectrice contre les vents forts, améliore la stabilité de l'échafaudage et renforce la sécurité des personnes et des matériaux. Résistante aux intempéries, elle aide aussi à prévenir les dégâts causés par le vent, ce qui en fait un élément essentiel de la protection des chantiers exposés au vent.

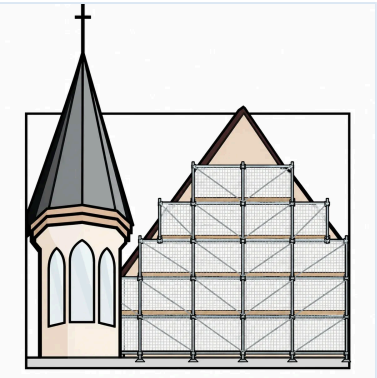

Spécifications techniques

Résistance à la traction	457 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la déchirure	76 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C

Informations produit

- Grille HDPE avec revêtement LDPE transparent des deux côtés
- Stabilisé UV 2 %
- 4 bandes à œillets PE soudées dans le sens de la longueur (14+7+7+7 cm) avec trous d'œillets pré-perforés tous les 10 m, Ø intérieur 15 mm
- Chaque bâche armée conditionnée dans un sachet PE transparent avec autocollant COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Emballage de transport en balles de bâche armée
- Livraison sur europalettes (80 × 120 cm)
- Hauteur de palette env. 115 cm

Sur mesure

- Sur mesure, autre couleur et/ou grammage : quantité minimale de commande et délai de livraison après concertation
- Marque de distributeur, conditionnement en carton ou en balle
- Également disponible en qualité ignifugée (FR)
- Impression du produit possible

- En option : traitement de surface CORONA pour une meilleure adhérence des textes imprimés

Dimensions

Dimension finie (m)	Blanc	Espacement des sangles de montage (cm)	Quantité par balle	Quantité par palette
0.80 × 20	✓	14 + 7	8	144
1.10 × 20	✓	14 + 7	6	108
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	72
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	54
2.70 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48
3.20 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48