2580

Telo leno in PE

ECONOMY 140 GR/M²

Il telo rinforzato per ponteggi è progettato per ridurre il carico del vento sui ponteggi da cantiere. Costituisce una barriera protettiva contro i venti forti, migliorando la stabilità del ponteggio e aumentando la sicurezza di lavoratori e materiali. Grazie alla resistenza agli agenti atmosferici, contribuisce inoltre a prevenire i danni causati dal vento, ed è quindi un componente essenziale della protezione di cantiere in condizioni ventose.

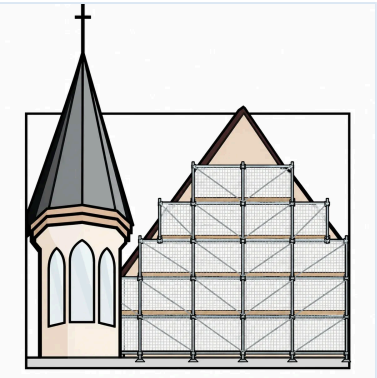

Specifiche tecniche

Resistenza alla trazione	457 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza allo strappo	76 N / 5 cm Secondo ISO 13937-1
Resistenza alla temperatura	-40ºC / +80ºC

Informazioni sul prodotto

- Rete in HDPE con rivestimento trasparente in LDPE su entrambi i lati
- Stabilizzato UV al 2%
- 4 nastri porta-occhielli in PE saldati longitudinalmente (14+7+7+7 cm) con fori per occhielli prepunzonati ogni 10 m, Ø interno 15 mm
- Ogni telo leno è confezionato in un sacchetto PE trasparente con adesivo COVER neutro, 4 lingue e codice EAN
- Imballo di trasporto in balle di telo leno
- Consegna su Euro pallet (80×120 cm)
- Altezza del pallet circa 115 cm

Personalizzazione

- Misura personalizzata, colore e/o peso diversi, quantità minima d'ordine e tempi di consegna da concordare
- Private label, imballo in scatola o in balla
- Disponibile anche in qualità ignifuga (FR)
- Possibilità di stampa del prodotto

- Opzionale: tecnologia di trattamento superficiale CORONA per una migliore adesione dei testi stampati)

Misure

Misura finita (m)	Bianco	Interasse delle cinghie di montaggio (cm)	Quantità per balla	Quantità per pallet
0.80 × 20	✓	14 + 7	8	144
1.10 × 20	✓	14 + 7	6	108
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	72
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	54
2.70 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48
3.20 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48