
2580

PE steigerfolie gewapend

ECONOMY 140 GR/M²

Versterkt steigerzeil is ontworpen om de windbelasting op bouwsteigers te verminderen. Het biedt een beschermende barrière tegen harde wind, wat de stabiliteit van de steiger verbetert en de veiligheid voor werknemers en materialen verhoogt. Dankzij de weerbestendige eigenschappen helpt het ook schade door wind te voorkomen, waardoor het een essentieel onderdeel is van bouwbescherming in winderige omstandigheden.

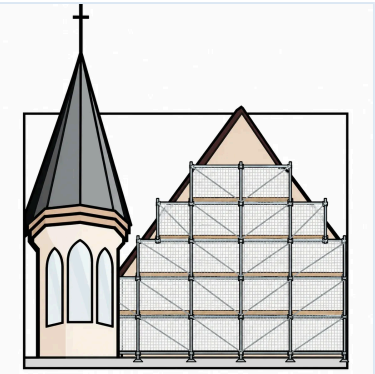

Technische gegevens

Trekweerstand	370N / 5cm (ISO 13937-1)
Scheurweerstand	72N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperatuurbestendigheid	-40ºC / +80ºC

Product informatie

- HDPE weefsel met gaasbinding voorzien van 2-zijdige transparante LDPE coating
- 2% UV gestabiliseerd
- 4x in de lengte richting opgelaste montagebanden (14+7+7+7cm) van PE weefsel met elke 10cm interval voorgestanste bevestigingsogen, binnen Ø 15mm
- Per stuk verpakt in een transparante PE zak voorzien van neutrale COVER sticker, 4 talen en EAN-code
- Omverpakking in balen van steigerfolie
- Levering op Europallets (80×120cm)
- Pallethoogte ca. 115cm

Maatwerk

- Afwijkend formaat, afwijkende kleur en of/of gewicht, minimum afname en levertijd in overleg
- Private label/eigen merk verpakt in doos of baal
- Ook leverbaar in Niet VlamOnderhoudende (NVO) kwaliteit
- Bedrukking van dit product is mogelijk

- Optioneel: CORONA oppervlak-behandelingstechniek geeft drukteksten duurzamere hechting

Maatvoering

Eindmaat (mtr)	Wit	Montagebanden verdeling (cm)	Aantal per baal	Aantal per pallet
0.80 × 20	✓	14 + 7	8	144
1.10 × 20	✓	14 + 7	6	108
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	72
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	54
2.70 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48
3.20 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48