2580

PE armerad presenning

ECONOMY 140 GR/M²

Armerad ställningsduk är utformad för att minska vindlasten på byggnadsställningar. Den bildar en skyddande barriär mot kraftig vind, ökar ställningens stabilitet och säkerheten för arbetare och material. Med sina väderbeständiga egenskaper hjälper den också till att förhindra vindskador, vilket gör den till en viktig del av byggskyddet i blåsiga förhållanden.

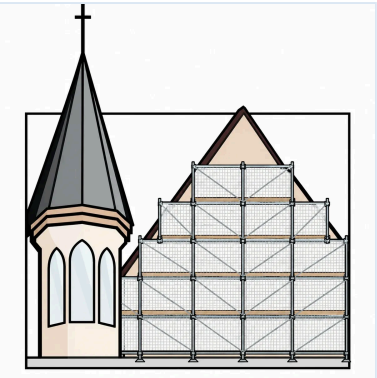

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	457 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	76 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Temperaturbeständighet	-40 ºC / +80 ºC

Produktinformation

- HDPE-gitter med transparent LDPE-beläggning på båda sidor
- 2 % UV-stabiliserad
- 4 påsvetsade PE-maljband på längden (14+7+7+7 cm) med förstansade maljhål var 10:e m, inre Ø 15 mm
- Varje armerad presenning förpackad i en klar PE-påse med neutral COVER-dekal, 4 språk och EAN-kod
- Transportförpackning i balar med armerad presenning
- Leverans på europallar (80 × 120 cm)
- Pallhöjd ca 115 cm

Specialanpassning

- Specialmått, annan färg och/eller ytvikt: minsta orderkvantitet och leveranstid efter överenskommelse
- Private label, förpackning i kartong eller bal
- Finns även i flamskyddad (FR) kvalitet
- Möjlighet till tryck på produkten
- Tillval: CORONA-ytbehandling för bättre vidhäftning av tryckta texter

Storlekar

Färdigt mått (m)	Vit	Avstånd mellan monteringsband (cm)	Antal per bal	Antal per pall
0.80 × 20	✓	14 + 7	8	144
1.10 × 20	✓	14 + 7	6	108
1.70 × 20	✓	14 + 7 + 7	4	72
2.20 × 20	✓	14 + 7 + 7	3	54
2.70 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48
3.20 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	6	96
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	3	48