
2820FR

Lona leno de PE en rollo FR

STANDARD 180 GR/M²

La lona reforzada ignífuga para andamios está diseñada para reducir la carga del viento y ofrecer al mismo tiempo propiedades de resistencia al fuego en los andamios de obra. Actúa como escudo protector contra los vientos fuertes, garantizando la estabilidad del andamio y protegiendo a trabajadores y materiales. Gracias a su capacidad para resistir el fuego, mejora las medidas de seguridad en la obra y es indispensable para los proyectos de construcción en los que la seguridad contra incendios es primordial.

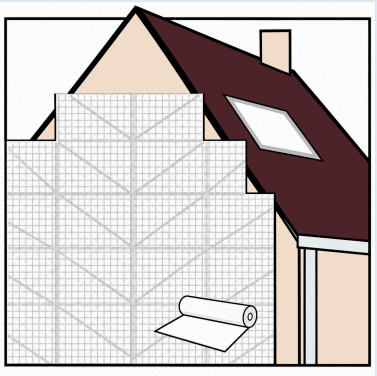

Especificaciones técnicas

Resistencia a la tracción	491 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia al desgarro	93 N / 5 cm Según ISO 13937-1
Resistencia a la temperatura	-40 ºC / +80 ºC

Información del producto

- Malla de HDPE con revestimiento transparente de LDPE en ambas caras
- Estabilizado frente a rayos UV al 2 %
- Producto ignífugo (FR); informe de ensayo DIN4102-B1 disponible
- Cintas de ojales de PE soldadas longitudinalmente con orificios para ojales preperforados cada 10 cm, Ø interior 15 mm (un lado doble)
- Cada lona leno se presenta plegada una vez y enrollada, en una bolsa de PE transparente como el cristal con etiqueta COVER neutra, 4 idiomas y código EAN
- Entrega en palés de bloques (100×120 cm)
- Altura del palé aprox. 115 cm

Personalización

- Medida personalizada, color y/o peso diferentes, cantidad mínima de pedido y plazo de entrega a consultar
- Marca blanca, embalaje en bala
- Posibilidad de impresión del producto
- Opcional: tecnología de tratamiento superficial CORONA para una mejor adherencia de los textos impresos

Medidas

Medida acabada (m)	Blanco ignífugo	Separación de las cinchas de montaje (cm)	Rollos por palé
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	96
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	96